

Modular Cooking Stekhäll, STADSGAS G110, med slät och räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



**593116
(MBHFGBDVO)**

Stekhäll, STADSGAS G110, med slät och
räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med
hög bakkant (utan ryggplåt), helmodul,
kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

Tillagningsyta i slät/räfflad kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Utrustad med säkerhetstermostat, termostatstyrning och indikatorlampa för pilotlågan. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshåll. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX4

Installation: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Välj mellan en eller två värmezoner. En indikatorlampa visar driftstatus för varje zon.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokyten.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- LED-indikering av pilotflamma

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant | PNC 912498 | ☐ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup | PNC 912526 | ☐ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup | PNC 912556 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm | PNC 912587 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm | PNC 912588 | ☐ |
| • Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm | PNC 912634 | ☐ |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912659 | ☐ |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912662 | ☐ |
| • Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL85 | PNC 912882 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant | PNC 913003 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant | PNC 913004 | ☐ |
| • Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant | PNC 913013 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913115 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913116 | ☐ |
| • Skrapa för slät häll | PNC 913119 | ☐ |
| • Skrapa för räfflad häll | PNC 913120 | ☐ |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster | PNC 913206 | ☐ |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger | PNC 913207 | ☐ |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ |
| • Anslutning, d=850mm | PNC 913231 | ☐ |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580 | PNC 913234 | ☐ |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger | PNC 913261 | ☐ |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster | PNC 913262 | ☐ |
| • Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor | PNC 913281 | ☐ |
| • AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER | PNC 913670 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913686 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, STADSGAS G110, med slät och räfflad
kromhäll, betjänas från 1 sida med hög
bakkant

Front

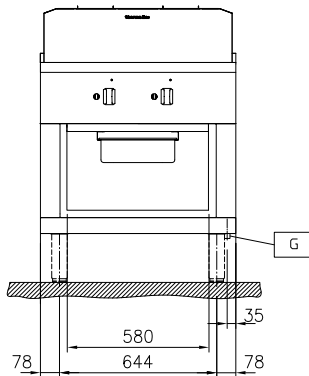


Sida

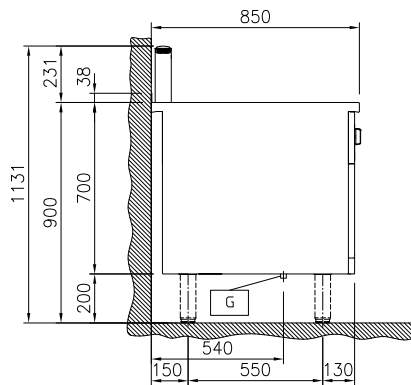

EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning

Topp



Gas

Gas, effekt: 20 kW
Gastyp alternativ:
Gasintag: 1/2"

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Tillagningsyta djup: 615 mm
Tillagningsyta bredd: 700 mm
Arbetstemperatur, min: 110 °C
Arbetstemperatur, max: 270 °C
Ytermått, bredd: 800 mm
Ytermått, djup: 850 mm
Ytermått, höjd: 700 mm

Lagringutrymmets invändiga
dimensioner (bredd): 580 mm

Lagringutrymmets invändiga
dimensioner (höjd): 330 mm

Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(djup): 740 mm

Nettovikt: 145 kg

Konfiguration:
Typ av häll: på bas; betjänas från en
sida

2/3 slät 1/3 räfflad

Hällens material: Chromium Plated mild steel
mirror



Modular Cooking
Stekhäll, STADSGAS G110, med slät och räfflad kromhäll, betjänas från 1
sida med hög bakkant
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.11.10