

Modular Cooking Gasspis med hel häll, STADSGAS G110, en central brännare, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



593118
(MBLIBBHOVO)

Gasspis med hel häll, STADSGAS G110, en
central brännare, betjänas från 1 sida med
hög bakkant

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Stor häll i gjutjärn som tillåter användning av många kastruller samtidigt. Central gasbrännare med optimerad förbränning, flamskydd och skyddad pilotlåga. I mitten av hällen över brännaren kan max 550°C uppnås. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Säkerhetstermostat och termostatstyrning. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

IPX4 kapslingsklass.

Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämpligt underskåp.

Huvudfunktioner

- Kockärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nå från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Tålig kokplatta i gjutjärn, lätt att rengöra.
- Mittenbrännare med optimerad förbränning, brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Olika stora kockärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- Mitten av plattan kan bli högst 550 °C varm samtidigt som den minskas utåt.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Övriga Tillbehör


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant | PNC 912498 | ☐ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup | PNC 912526 | ☐ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup | PNC 912556 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm | PNC 912587 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm | PNC 912588 | ☐ |
| • Ryggpanel, 800x700mm, för enheter
med högbakkant | PNC 913013 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande
vänster sidopanel, TL85 med hög
bakkant | PNC 913115 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande
höger sidopanel, TL85 med hög
bakkant | PNC 913116 | ☐ |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline
85 med hög bakkant, vänster | PNC 913206 | ☐ |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline
85 med hög bakkant, höger | PNC 913207 | ☐ |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg,
hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ |
| • Anslutning, d=850mm | PNC 913231 | ☐ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm).
850x400mm, vänster sida,
väggmonterad | PNC 913632 | ☐ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm),
850x400mm, höger sida,
väggmonterad | PNC 913633 | ☐ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm),
850x400mm, flush-fitting, vänster sida,
väggmonterad | PNC 913634 | ☐ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm),
850x400mm, flush-fitting, höger sida,
väggmonterad | PNC 913635 | ☐ |
| • Set för väggmontering - Top 800 mm | PNC 913652 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Gasspis med hel häll, STADSGAS G110, en
central brännare, betjänas från 1 sida med hög
bakkant

Front




Sida

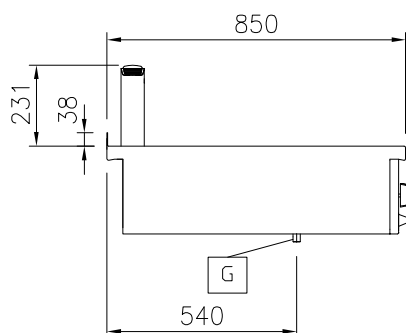

EQ = Ekvipotential skruv
G = Gasanslutning

Topp

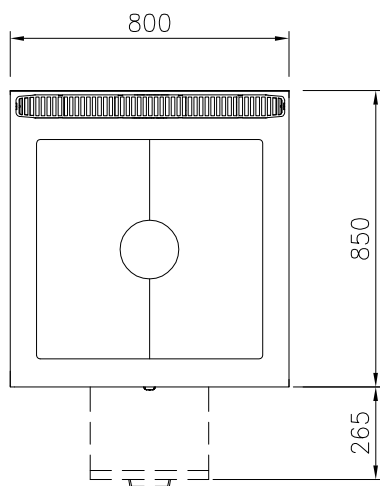

Gas

Gas, effekt:	10 kW
Gastyp alternativ:	
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Ytermått, bredd	800 mm
Ytermått, djup	850 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	120 kg
Konfiguration:	Betjänas från en sida; Top
Spishäll användbar yta (bredd):	690 mm
Spishäll användbar yta (djup):	590 mm



Modular Cooking
Gasspis med hel häll, STADSGAS G110, en central brännare, betjänas
från 1 sida med hög bakkant
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.14