

**Modular Cooking**  
**Gasspis med hel häll, STADSGAS G110,**  
**en central brännare, betjänas från 1**  
**sida med hög bakkant**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**593119**  
**(MBLIGBHDVO)**

Gasspis med hel häll, STADSGAS G110, en central brännare, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt) öppet underskåp, kroppshöjd 700mm

## Huvudfunktioner

- Tålig kokplatta i gjutjärn, lätt att rengöra.
- Mittenbrännare med optimerad förbränning, brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Korkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Olika stora korkärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- Mitten av plattan kan bli högst 550 °C varm samtidigt som den minskas utåt.


## Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.


## Övriga Tillbehör

- |                                                                                                                                                |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant                                                                                                           | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup                                                                                                         | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup                                                                                                         | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x850mm                                                                                                                     | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x850mm                                                                                                                     | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm                                                                                                                 | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm                                                                                                                 | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm                                                                                                                 | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm                                                                                               | PNC 912634 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm                                                        | PNC 912659 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm                                                               | PNC 912662 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL85                                                              | PNC 912882 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant                                                                    | PNC 913003 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant                                                                  | PNC 913004 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant                                                                                             | PNC 913013 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant                                                                  | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant                                                                    | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster                                                                          | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger                                                                            | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90                                                                                | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • Anslutning, d=850mm                                                                                                                          | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580                                                                                       | PNC 913234 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger                                                        | PNC 913261 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster                                                    | PNC 913262 | <input type="checkbox"/> |
| • Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor                                               | PNC 913281 | <input type="checkbox"/> |
| • AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER                                                                                       | PNC 913670 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913686 | <input type="checkbox"/> |

Front

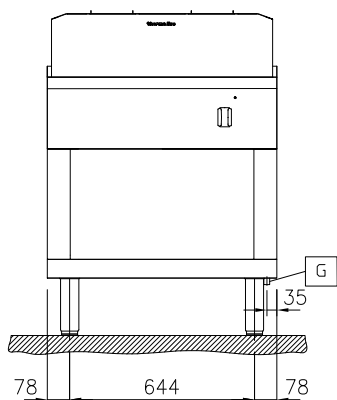


Sida

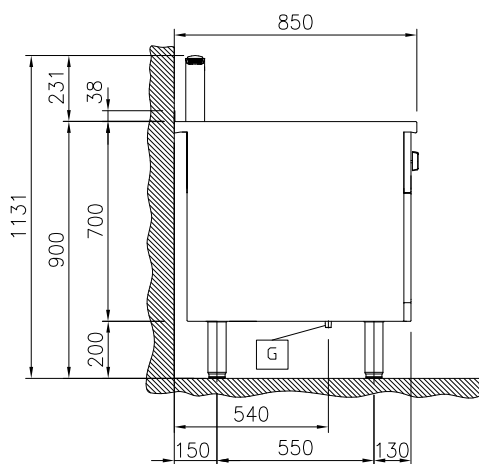

EQ = Ekvipotentia skruv  
 G = Gasanslutning

Topp



### Gas

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Gas, effekt:       | 10 kW |
| Gastyp alternativ: |       |
| Gasintag:          | 1/2"  |

### Viktig information

Används ej som  
 installationshandling. Begär  
 separat  
 installationsanvisning.

|                  |        |
|------------------|--------|
| Yttermått, bredd | 800 mm |
| Yttermått, djup  | 850 mm |
| Yttermått, höjd  | 700 mm |

Lagringutrymmets invändiga  
 dimensioner (bredd):

Lagringutrymmets invändiga  
 dimensioner (höjd):

Lagringutrymmets  
 invändiga dimensioner  
 (djup):

Nettovikt:

### Konfiguration:

Spishäll användbar yta  
 (bredd):

Spishäll användbar yta  
 (djup):

145 kg  
 på bas; betjänas från en  
 sida

690 mm

590 mm