

Modular Cooking
Gasspis med hel häll, STADSGAS G110,
en central brännare, betjänas från 1
sida med hög bakkant

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



593119
(MBLIGBHDVO)

Gasspis med hel häll, STADSGAS G110, en central brännare, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt) öppet underskåp, kroppshöjd 700mm

Huvudfunktioner

- Tålig kokplatta i gjutjärn, lätt att rengöra.
- Mittenbrännare med optimerad förbränning, brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Korkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Olika stora korkärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- Mitten av plattan kan bli högst 550 °C varm samtidigt som den minskas utåt.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant | PNC 912498 | ☐ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup | PNC 912526 | ☐ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup | PNC 912556 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm | PNC 912587 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm | PNC 912588 | ☐ |
| • Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm | PNC 912634 | ☐ |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912659 | ☐ |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912662 | ☐ |
| • Komplet rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL85 | PNC 912882 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant | PNC 913003 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant | PNC 913004 | ☐ |
| • Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant | PNC 913013 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913115 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913116 | ☐ |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster | PNC 913206 | ☐ |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger | PNC 913207 | ☐ |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ |
| • Anslutning, d=850mm | PNC 913231 | ☐ |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580 | PNC 913234 | ☐ |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger | PNC 913261 | ☐ |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster | PNC 913262 | ☐ |
| • Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor | PNC 913281 | ☐ |
| • AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER | PNC 913670 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913686 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Gasspis med hel häll, STADSGAS G110, en
central brännare, betjänas från 1 sida med hög
bakkant

Front

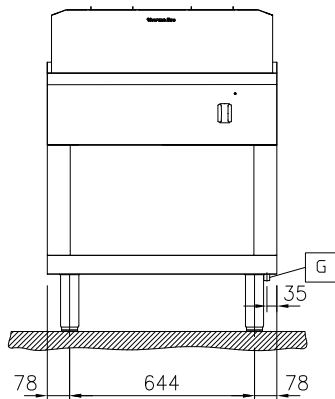


Sida

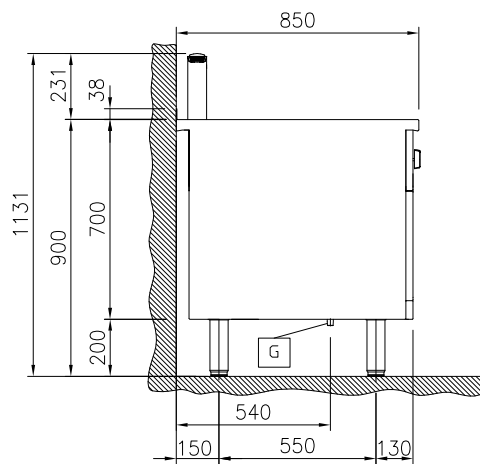

EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning

Topp



Gas

Gas, effekt:	10 kW
Gastyp alternativ:	
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Yttermått, bredd	800 mm
Yttermått, djup	850 mm
Yttermått, höjd	700 mm

Lagringutrymmets invändiga
dimensioner (bredd):

580 mm

Lagringutrymmets invändiga
dimensioner (höjd):

330 mm

Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(djup):

740 mm

Nettovikt:

145 kg

Konfiguration:

Spishäll användbar yta
(bredd):

690 mm

Spishäll användbar yta
(djup):

590 mm

på bas; betjänas från en
sida



Modular Cooking
Gasspis med hel häll, STADSGAS G110, en central brännare, betjänas
från 1 sida med hög bakkant
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.10.04