

## Modular Cooking

Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant, 2 zoner

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**588549**  
(MBTABEAO)

Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant, 2 zoner

**588551**  
(MBTCBBHOAO)

Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant, 4 zoner

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Slät, el-uppvärmd, hel häll av 14 mm tjockt stål med en bred rengöringszon kring hällen. Snabb uppvärmning av hällen. Maximal ytemperatur på 350°C. Stängskydd i rostfritt stål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämplig underskåp.

### Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Ytemperatur upp till 350
- För direkt och indirekt tillagning.

### Konstruktion

- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.
- Eluppvärmd kokyta av solid 20mm tjockt rostfritt stål. AISI 312 - DIN 1.4404.
- 2mm tjock topp i rostfritt stål AISI 304 - Din 1.4301

### Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



## Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant PNC 912498
- Fronträcke, 500mm lång x 130 mm PNC 912523  
djup (endast för 588549)
- Fronträcke, 800mm lång x 130 mm PNC 912526  
djup (endast för 588551)
- Fronträcke, 500mm lång x 200 mm PNC 912553  
djup (endast för 588549)
- Fronträcke, 800mm lång x 200 mm PNC 912556  
djup (endast för 588551)
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579
- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588
- Ryggpanel, 500x700mm, för enheter PNC 913010  
med högbakkant (endast för 588549)
- Ryggpanel, 800x700mm, för enheter PNC 913013  
med högbakkant (endast för 588551)
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913115  
vänster sidopanel, TL85 med hög  
bakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913116  
höger sidopanel, TL85 med hög  
bakkant
- Skrapa för slät häll PNC 913119
- Sidokopplingsräls (12mm) för PNC 913206  
thermaline 85 med hög bakkant,  
vänster
- Sidokopplingsräls (12mm) för PNC 913207  
thermaline 85 med hög bakkant,  
höger
- U-list, sammansättning, rygg mot PNC 913226  
rygg, hög bakkant TL80/85/90
- Anslutning, d=850mm PNC 913231
- ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - PNC 913244  
TL80/85/90 (endast för 588549)
- Energioptimerare 32A - TL80/85/90 PNC 913247  
(endast för 588551)
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). PNC 913632  
850x400mm, vänster sida,  
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913633  
850x400mm, höger sida,  
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913634  
850x400mm, flush-fitting, vänster sida,  
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913635  
850x400mm, flush-fitting, höger sida,  
väggmonterad
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640
- Vägghöjningsringssats topp - TL85 / PNC 913649  
90 - Fabriksmonterad (endast för  
588549)
- Set för väggmontering - Top 800 mm PNC 913652  
(endast för 588551)
- FILTER W=500MM - THERMALINE PNC 913664  
80/85/90 (endast för 588549)
- Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913665  
(endast för 588551)
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm<sup>2</sup> PNC 913676  
NM (Fabrik) (endast för 588549)
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm<sup>2</sup> PNC 913677  
NM (Fabrik) (endast för 588551)

## Elektricitet

- ☐ **Max fasström:**
- ☐ **588549 (MBTABBEAO)** 13A
- ☐ **588551 (MBTCBBHOO)** 26A
- ☐ **Spänning:** 400 V/3N ph/50/60 Hz
- ☐ **Total watt:**
- ☐ **588549 (MBTABBEAO)** 6 kW
- ☐ **588551 (MBTCBBHOO)** 12 kW


## Viktig information

- ☐ **Arbetstemperatur, min:** 80 °C
- ☐ **Arbetstemperatur, max:** 350 °C
- ☐ **Ytermått, bredd**
- ☐ **588549 (MBTABBEAO)** 500 mm
- ☐ **588551 (MBTCBBHOO)** 800 mm
- ☐ **Ytermått, djup** 850 mm
- ☐ **Ytermått, höjd** 250 mm
- ☐ **Nettovikt:**
- ☐ **588549 (MBTABBEAO)** 73 kg
- ☐ **588551 (MBTCBBHOO)** 120 kg
- ☐ **Konfiguration:** Betjänas från en sida;Top
- ☐ **Stekyta (djup):**
- ☐ **588549 (MBTABBEAO)** 630 mm
- ☐ **588551 (MBTCBBHOO)** 650 mm
- ☐ **Stekyta (bredd):**
- ☐ **588549 (MBTABBEAO)** 360 mm
- ☐ **588551 (MBTCBBHOO)** 670 mm


## Hållbarhetsdata

- ☐ **Effekt, min:**
- ☐ **588549 (MBTABBEAO)** 13 Amps
- ☐ **588551 (MBTCBBHOO)** 26 Amps

Front




Sida

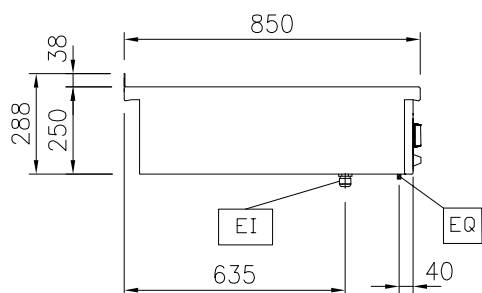


EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentialet skruv


Topp

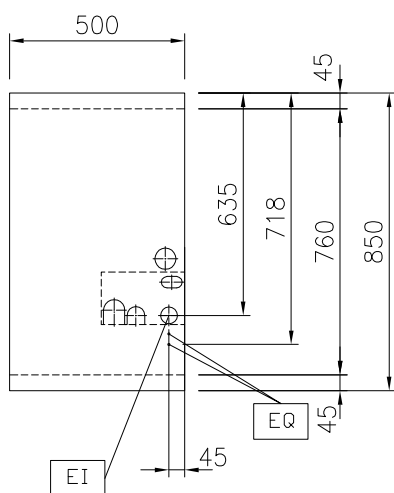

Front



Sida

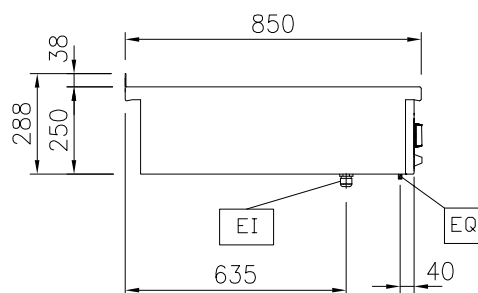

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

