

## Modular Cooking

Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt)

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



**588677**  
(MBTDGBEDAO)

Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), 2 zoner, kroppshöjd 700 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten tillverkas enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Slät, el-uppvärmd, hel håll av 14 mm tjockt stål med en bred rengöringszon kring hällen. Snabb plattuppvärmning som alltid är klar att användas, Maximal yttemperatur på 350°C. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Yttemperatur upp till 350
- För direkt och indirekt tillagning.

### Konstruktion

- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Eluppvärmd kokyta av solid 20mm tjockt rostfritt stål. AISI 312 - DIN 1.4404.
- 2mm tjock topp i rostfritt stål AISI 304 - Din 1.4301
- Självbärande konstruktion.

### Övriga Tillbehör

- |                                                                                         |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant                                                    | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup                                                  | PNC 912523 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup                                                  | PNC 912553 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x850mm                                                              | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x850mm                                                              | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm                                                          | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm                                                          | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm                                                          | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri frontsockel, 500mm lång, höjd = 200 mm                                        | PNC 912631 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidesockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912659 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidesockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm        | PNC 912662 | <input type="checkbox"/> |


- Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 500mm bredd, höjd = 200 mm, TL85 PNC 912879 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant PNC 913003 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant PNC 913004 ☐
- Ryggpanel, 500x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913010 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913115 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913116 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster PNC 913206 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger PNC 913207 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90 PNC 913244 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger PNC 913261 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster PNC 913262 ☐
- Hyllfixering (gejderstege) PNC 913279 ☐
- FILTER W=500MM - THERMALINE 80/85/90 PNC 913664 ☐
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER PNC 913670 ☐
- Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913686 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Free cooking top (för kockkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglå)

Front

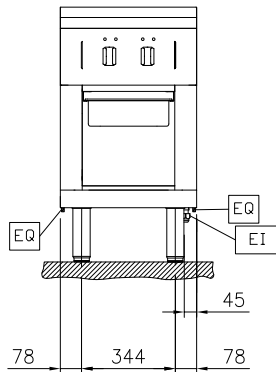


Sida

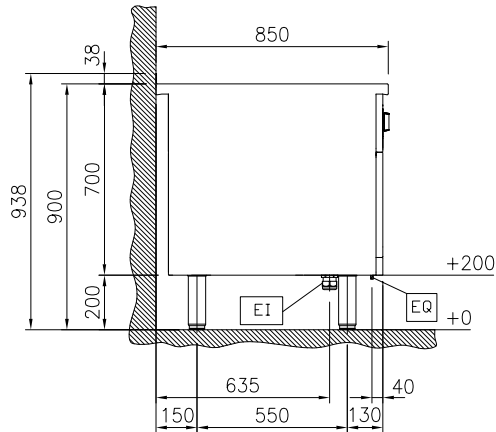

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekipotential skruv

Topp

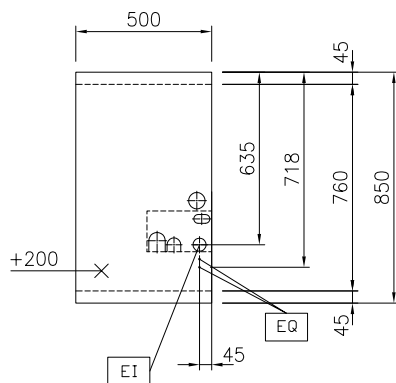

### Elektricitet

Max fasström:

588677 (MBTDGBEDAO) 13A

Spänning:

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

6 kW

### Viktig information

Arbetstemperatur, min:

80 °C

Arbetstemperatur, max:

350 °C

Ytermått, bredd

500 mm

Ytermått, djup

850 mm

Ytermått, höjd

700 mm

Nettovikt:

90 kg

på bas; betjänas från en sida

Konfiguration:

### Hållbarhetsdata

Effekt, min:

13 Amps



Modular Cooking  
Free cooking top (för kockkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglå)  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.08.17