

Modular Cooking

Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt)

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588678
(MBTFGBHDAO)

Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), 4 zoner, kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten tillverkas enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anlutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Slät, el-uppvärmd, hel håll av 14 mm tjockt stål med en bred rengöringszon kring hällen. Snabb plattuppvärmning som alltid är klar att användas, Maximal yttemperatur på 350°C. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Yttemperatur upp till 350
- För direkt och indirekt tillagning.

Konstruktion

- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Eluppvärmd kokyta av solid 20mm tjockt rostfritt stål. AISI 312 - DIN 1.4404.
- 2mm tjock topp i rostfritt stål AISI 304 - Din 1.4301
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant PNC 912498 ☐
- Fronträcke, 800mm lång x 130 mm PNC 912526 ☐
djup
- Fronträcke, 800mm lång x 200 mm PNC 912556 ☐
djup
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579 ☐
- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588 ☐
- Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd PNC 912634 ☐
= 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, PNC 912659 ☐
installation mot vägg, 850mm djup,
höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, PNC 912662 ☐
rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd =
200 mm
- Kompletzt rostfri sockel, installation PNC 912882 ☐
mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200
mm, TL85
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913003 ☐
850x700mm, höger sida, för enhet
med högbakkant
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913004 ☐
850x700mm, vänster sida, för enhet
med högbakkant
- Ryggpanel, 800x700mm, för enheter PNC 913013 ☐
med högbakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913115 ☐
vänster sidopanel, TL85 med hög
bakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913116 ☐
höger sidopanel, TL85 med hög
bakkant
- Sidokopplingsräls (12mm) för PNC 913206 ☐
thermaline 85 med hög bakkant,
vänster
- Sidokopplingsräls (12mm) för PNC 913207 ☐
thermaline 85 med hög bakkant,
höger
- U-list, sammansättning, rygg mot PNC 913226 ☐
rygg, hög bakkant TL80/85/90
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två PNC 913234 ☐
sidor skåpbredd 580
- Energiptimerare 32A - TL80/85/90 PNC 913247 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913261 ☐
kombination med sidohylla, mot
vägginstallationer, höger
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913262 ☐
kombination med sidohylla, för mot
vägginstallation, vänster
- Hyllfixering (gejderstege) för PNC 913281 ☐
TL80/85/90 betjänas från en sida, TL
80 betjänas från två sidor
- Filter = 800 mm - Thermaline PNC 913665 ☐
80/85/90
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM PNC 913670 ☐
ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER


- Rostfri sidopanel 850x700mm, PNC 913686 ☐
slätsittande, för fristående installation,
vänster/höger (skall bara användas vid
installation mot något annat)




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglå)

Front




Sida

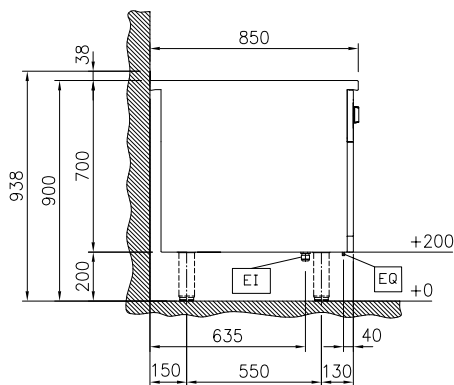

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

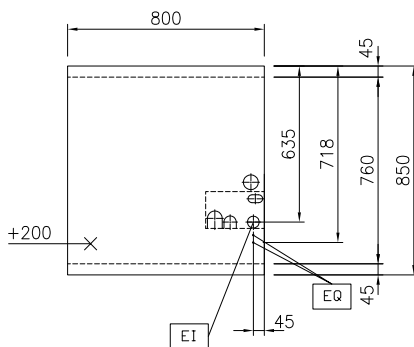

Elektricitet

Max fasström:

588678 (MBTFGBHDAO) 26A

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt: 12 kW

Viktig information

Arbetstemperatur, min: 80 °C

Arbetstemperatur, max: 350 °C

Ytermått, bredd: 800 mm

Ytermått, djup: 850 mm

Ytermått, höjd: 700 mm

Nettovikt: 145 kg

Konfiguration: på bas; betjänas från en sida

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 26 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.