

## Modular Cooking

### Elektrisk spis med hel häll, 2 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



589003 (MCLBAEAOAO)

Elektrisk spis med hel häll, 2 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. ECOTOP-modell med 14 mm tjock häll i kolstål med Therma Lines unika värmebevarande beläggning. 2 oberoende värmezoner med 2 elektroniska sensorer per zon för temperaturstyrning. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5  
Konfiguration: Enheten betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- 2 värmezoner med individuell styrning.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkäril kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektnställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra ytttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.
- ECOTOP-modellen har en 20 mm tjock kokyta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning.

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass

### Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



## Övriga Tillbehör


|                                                               |            |                          |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90                                         | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup                        | PNC 912523 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup                        | PNC 912553 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                    | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                    | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thermetic          | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thermetic        | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90   | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster                | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger                  | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg                      | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                               | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90                       | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg   | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit, Thermaline 90                                          | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit, Thermaline 90                                          | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • FILTER W=500MM - THERMALINE 80/85/90                        | PNC 913664 | <input type="checkbox"/> |
| • HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm <sup>2</sup> NM (Fabrik)         | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
**Elektrisk spis med hel häll, 2 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida**

Front

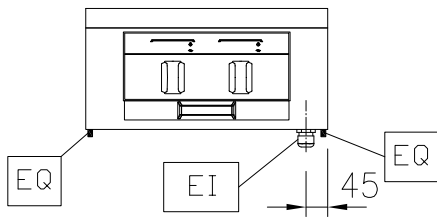


Sida

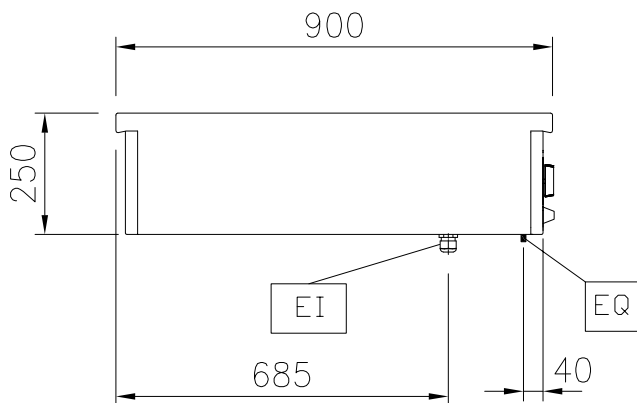

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

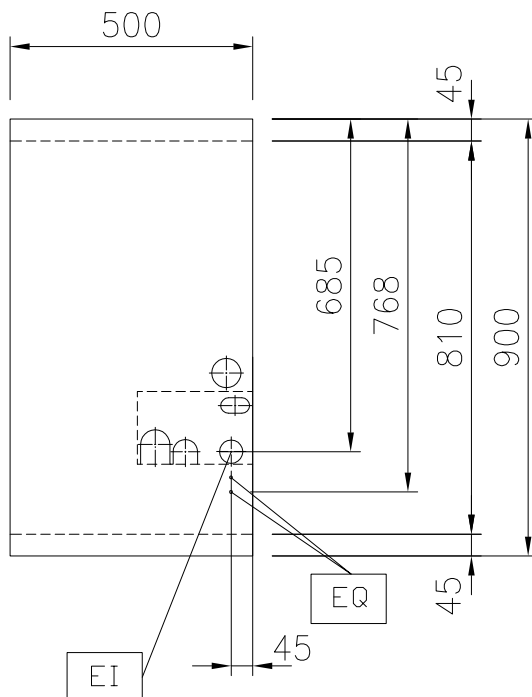

**Elektricitet**

Max fasström:

589003 (MCLBAAEOAO) 13A

Spänning:

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

6 kW

**Viktig information**

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

Arbetstemperatur, min: 100 °C

Arbetstemperatur, max: 450 °C

Ytermått, bredd 500 mm

Ytermått, djup 900 mm

Ytermått, höjd 250 mm

Nettovikt: 75 kg

Konfiguration: Betjänas från en sida; Top

Effekt främre plattor: 3 - 0 kW

Effekt bakre plattor: 3 - kW

Spishäll användbar yta  
(bredd): 360 mm

Spishäll användbar yta  
(djup): 730 mm

**Hållbarhetsdata**

Effekt, min: 13 Amps



Modular Cooking  
Elektrisk spis med hel häll, 2 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.04.24