

**Modular Cooking**  
**Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner,**  
**ecotop beläggning, betjänas från 1 sida**  
**med hög bakkant**

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



**589010 (MCLDABJOAO)**

Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida med hög bakkant

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. ECOTOP-modell med 14 mm tjock häll i kolstål med Therma Lines unika värmebevarande beläggning. 4 oberoende värmezoner med 2 elektroniska sensorer per zon för temperaturstyrning. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbt återställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kockärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektnivåer. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmelementen.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra yttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.
- ECOTOP-modellen har en 20 mm tjock kokyta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning.
- 4 värmezoner med individuell styrning.

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.
- IPX5 kapslingsklass
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.

### Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



## Övriga Tillbehör


|                                                                               |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant                                          | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup                                       | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup                                       | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                    | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                    | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster                            | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger                              | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med högbakkant                           | PNC 913015 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 1000x800mm, för enheter med högbakkant                           | PNC 913028 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant   | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster                | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger                  | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90               | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                               | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Set med Energiptimerare 40A - TL80/85/90                                    | PNC 913248 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, vänster sida, väggmonterad  | PNC 913636 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, höger sida, väggmonterad    | PNC 913637 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, vänster sida, väggmonterad, flush    | PNC 913638 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, höger sida, väggmonterad, flush      | PNC 913639 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                          | PNC 913640 | <input type="checkbox"/> |
| • Vägghöjningsset topp - TL85 / 90 - Fabriksmonterad                          | PNC 913654 | <input type="checkbox"/> |
| • Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90                                      | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |
| • HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm <sup>2</sup> NM (Fabrik)                        | PNC 913677 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, ecotop  
beläggning, betjänas från 1 sida med hög  
bakkant

Front

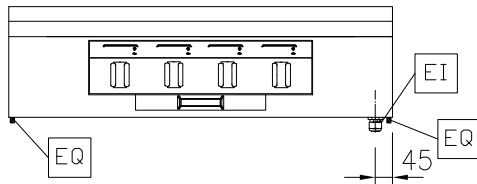


Sida

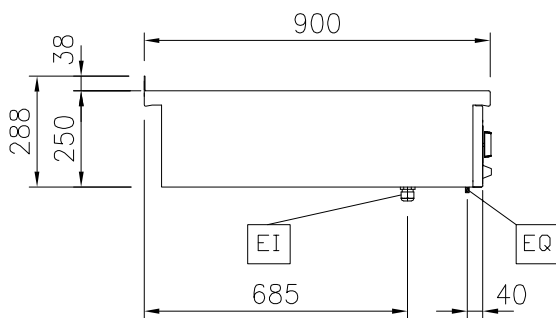

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

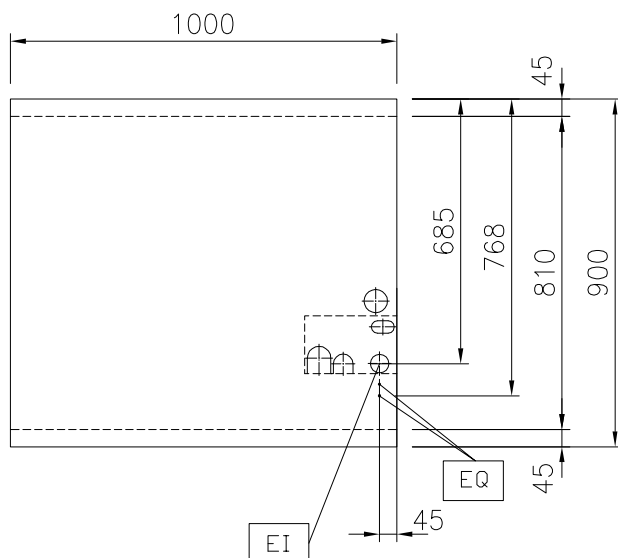

### Elektricitet

Max fasström:

589010 (MCLDABJOAO) 34,8A

Spänning:

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

16 kW

### Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

Arbetstemperatur, min: 100 °C

Arbetstemperatur, max: 450 °C

Ytermått, bredd 1000 mm

Ytermått, djup 900 mm

Ytermått, höjd 250 mm

Nettovikt: 160 kg

Konfiguration: Betjänas från en sida; Top

Effekt främre plattor: 4 - 4 kW

Effekt bakre plattor: 4 - 4 kW

Spishäll användbar yta  
(bredd): 820 mm

Spishäll användbar yta  
(djup): 720 mm

### Hållbarhetsdata

Effekt, min: 34.8 Amps



Modular Cooking  
Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1  
sida med hög bakkant  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.10.30