

Modular Cooking

Glaskeramikhäll med infraröda element, 2 zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589016 (MCCBABEOAO)

Glaskeramikhäll med
infraröda element, 2 zoner,
betjänas från 1 sida med
hög bakkant

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikhäll med 9 effektnivåer och 2 oberoende infraröda uppvärmningszoner, utrustad med ett kastrullidentifieringssystem som sparar energi. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Varningssystem för restvärme för säker användning. Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkäril kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 9 effektnivåer.
- Varningssystem för restvärme för säker användning.
- Glaskeramikhäll med 4 infraröda värmezoner som styrs oberoende.

Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



Övriga Tillbehör


• Skrapa till glaskeramik/Induktionshäll	PNC 910601	☐
• Kopplingsräls, TL90 med högbakkant	PNC 912499	☐
• Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup	PNC 912523	☐
• Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup	PNC 912553	☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster	PNC 912981	☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger	PNC 912982	☐
• Ryggpanel, 500x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913010	☐
• Ryggpanel, 500x800mm, för enheter med högbakkant	PNC 913023	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913117	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913118	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster	PNC 913208	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger	PNC 913209	☐
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	☐
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913293	☐
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, vänster sida, väggmonterad	PNC 913636	☐
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, höger sida, väggmonterad	PNC 913637	☐
• Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, vänster sida, väggmonterad, flush	PNC 913638	☐
• Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, höger sida, väggmonterad, flush	PNC 913639	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	☐
• Vägghöjningsssats topp - TL85 / 90 - Fabriksmonterad	PNC 913649	☐
• FILTER W=500MM - THERMALINE 80/85/90	PNC 913664	☐
• HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm ² NM (Fabrik)	PNC 913676	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Glaskeramikhäll med infraröda element, 2
zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Front

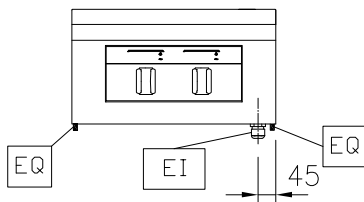


Sida

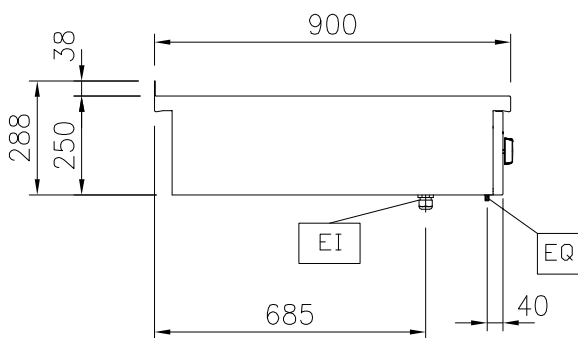

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

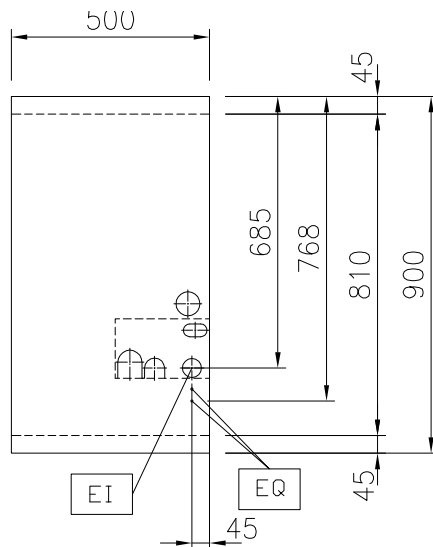

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt: 8 kW

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Yttermått, bredd 500 mm
Yttermått, djup 900 mm
Yttermått, höjd 250 mm
Nettovikt: 24 kg
Konfiguration: Betjänas från en sida; Top
Effekt främre plattor: 4 - 0 kW
Effekt bakre plattor: 4 - kW
Dimensioner främre plattor: 320x330
Storlek bakre plattor: 320x330

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 17.3 Amps



Modular Cooking
Glaskeramikhäll med infraröda element, 2 zoner, betjänas från 1 sida
med hög bakkant
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.18