

## Modular Cooking Induktionshäll, 4 zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589029 (MCIDABJOAO)

Induktionshäll, 4 zoner,  
betjänas från 1 sida med  
hög bakkant

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Induktionshällen är enkel och snabb att rengöra. Varje induktionszon har 9 effektnivåer som snabbt når full effekt induktionstekniken gör att det blir liten värmespridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkäril kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektnställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 9 effektnivåer.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.

### Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.

### Hållbarhet



- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

## Övriga Tillbehör


|                                                                               |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Skrapa till glaskeramik/Induktionshäll                                      | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant                                          | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup                                       | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup                                       | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                    | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                    | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster                            | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger                              | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med högbakkant                           | PNC 913015 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 1000x800mm, för enheter med högbakkant                           | PNC 913028 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant   | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster                | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger                  | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90               | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                               | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, vänster sida, väggmonterad  | PNC 913636 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, höger sida, väggmonterad    | PNC 913637 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, vänster sida, väggmonterad, flush    | PNC 913638 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, höger sida, väggmonterad, flush      | PNC 913639 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                          | PNC 913640 | <input type="checkbox"/> |
| • Vägghöjningssats topp - TL85 / 90 - Fabriksmonterad                         | PNC 913654 | <input type="checkbox"/> |
| • Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90                                      | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |
| • HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm <sup>2</sup> NM (Fabrik)                        | PNC 913677 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Induktionshäll, 4 zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Front

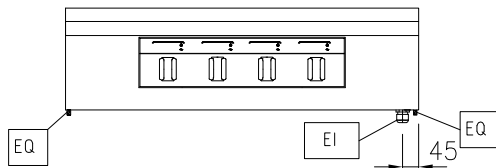


Sida

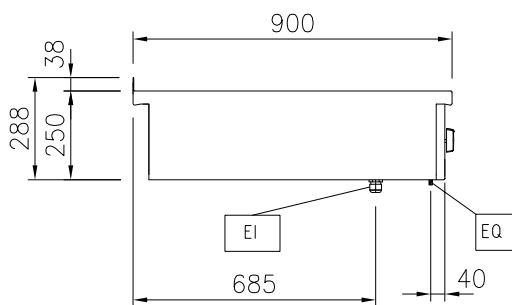

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

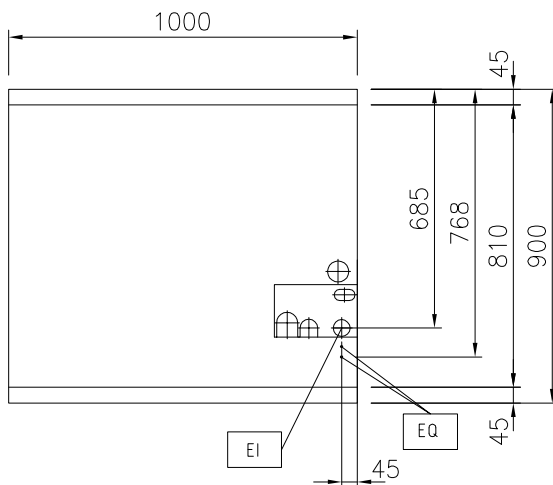

### Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Total watt: 20 kW

### Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

Ytermått, bredd 1000 mm  
Ytermått, djup 900 mm  
Ytermått, höjd 250 mm  
Nettovikt: 94 kg  
Konfiguration: Betjänas från en sida; Top  
Effekt främre plattor: 5 - 5 kW  
Effekt bakre plattor: 5 - 5 kW  
Dimensioner främre plattor: 320x330 320x330  
Storlek bakre plattor: 320x330 320x330  
Induktion bordsmodell  
dimensioner (bredd): 1000 mm  
Induktion bordsmodell  
dimensioner (djup): 900 mm

### Hållbarhetsdata

Effekt, min: 30 Amps



Modular Cooking  
Induktionshäll, 4 zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.07.10