

## Modular Cooking Induktionswok och häll, 2 zoner, betjänas från 1 sida

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589038 (MCIJAAEOAO)

Induktionswok och häll, 2  
zoner, betjänas från 1 sida

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Enheten består av induktionswok och häll. Induktionshällen är enkel och snabb att rengöra. Snabb uppvärmning med maximal effekt direkt och mycket låg värmeavledning till köksmiljön. Zonens effekt kan styras progressivt. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Enheten betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effekttinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Effekt till zonen kan ställas in med progressiv tillförsel, t.ex. finjustering på lägre nivåer och större steg på högre nivåer.
- Den släta keramikhällen är inte direkt uppvärmd, för att undvika risken att bränna tillagningsytan.
- Enheten består av wok och tallrik.

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- IPX5 kapslingsklass
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.

### Hållbarhet

- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).



### Övriga Tillbehör


|                                                               |            |                          |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Skrapa till glaskeramik/Induktionshäll                      | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> |
| • Wok-panna med trähandtag                                    | PNC 910613 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL90                                         | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup                        | PNC 912523 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup                        | PNC 912553 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                    | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                    | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic           | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic         | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90   | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster                | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger                  | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg                      | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                               | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg   | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit, Thermaline 90                                          | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit, Thermaline 90                                          | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • FILTER W=500MM - THERMALINE 80/85/90                        | PNC 913664 | <input type="checkbox"/> |
| • HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm <sup>2</sup> NM (Fabrik)         | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Induktionswok och häll, 2 zoner, betjänas från 1 sida

Front

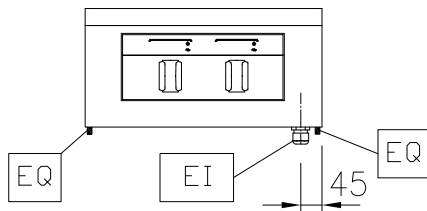


Sida

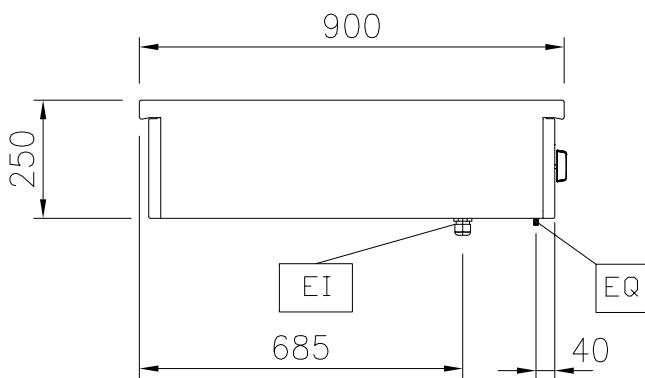

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekipotential skruv

Topp

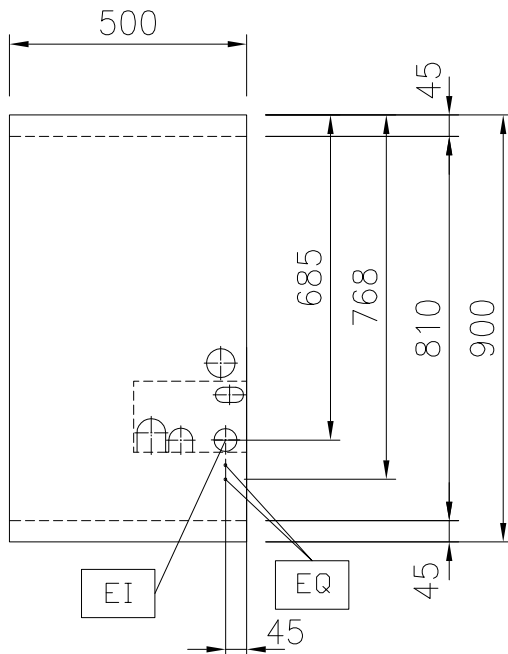

### Elektricitet

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Spänning:   | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Total watt: | 10 kW                |

### Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Ytermått, bredd                               | 500 mm                     |
| Ytermått, djup                                | 900 mm                     |
| Ytermått, höjd                                | 250 mm                     |
| Nettovikt:                                    | 25 kg                      |
| Konfiguration:                                | Betjänas från en sida; Top |
| Effekt främre plattor:                        | 5 - 0 kW                   |
| Effekt bakre plattor:                         | 5 - kW                     |
| Dimensioner främre plattor:                   | 320x330                    |
| Storlek bakre plattor:                        | Ø 300                      |
| Induktion bordsmodell<br>dimensioner (bredd): | 500 mm                     |
| Induktion bordsmodell<br>dimensioner (djup):  | 900 mm                     |

### Hållbarhetsdata

|              |         |
|--------------|---------|
| Effekt, min: | 15 Amps |
|--------------|---------|



Modular Cooking  
Induktionswok och häll, 2 zoner, betjänas från 1 sida  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.07.15