

## Modular Cooking

### Hel håll induction (zonzfri) med öppet underskåp, 500 mm, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 700 mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589043 (MCJBEAE1AO)

Hel håll induction (zonzfri)  
med öppet underskåp, 500  
mm, betjänas från 1 sida,  
kroppshöjd 700 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikytan är enkel och snabb att rengöra. Induktionshäll med flera spolar vilket gör att 100% av ytan kan utnyttjas för kokkärl. Induktionstekniken minskar värmespridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående på öppet underskåp, betjänas från en sida, hygienklass H2.

### Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikytan kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 9 effektnivåer.
- Glaskeramikytan kan användas utan "döda" punkter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Stor induktionshäll med flera spolar gör att 100% av ytan kan utnyttjas.

### Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

### Hållbarhet


- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).




## Övriga Tillbehör

- Skrapa till glaskeramik/Induktionshäll PNC 910601
- Kopplingsräls, TL90 PNC 912502
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, PNC 912512   
för fristående installation
- Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup PNC 912523
- Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup PNC 912553
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591
- Rostfri frontsockel, 500mm lång, höjd = PNC 912631   
200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, PNC 912657   
fristående 900mm djup, höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, PNC 912663   
rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd =  
200 mm
- Kompletta rostfri sockel, fristående, PNC 912955   
500mm bredd, höjd = 200 mm, TL90
- Kopplingsräls, höger, mellan THL och PNC 912975   
Pro Thrmetic
- Kopplingsräls, vänster, mellan THL och PNC 912976   
Pro Thrmetic
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913111   
vänster sidopanel, TL90
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913112   
höger sidopanel, TL90
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, PNC 913202   
vänster
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, PNC 913203   
höger
- Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, PNC 913222   
H=700
- Rostfri sidopanel för TL 90, höger, PNC 913223   
H=700
- Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg PNC 913227
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två PNC 913233   
sidor skåpbredd 340
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, PNC 913251   
vänster, rygg-mot-rygg
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, PNC 913252   
höger, rygg-mot-rygg
- Kit, Thermaline 90 PNC 913255
- Kit, Thermaline 90 PNC 913256
- Förstärkt sidopanel endast i samband PNC 913260   
med sidohylla
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i PNC 913275   
samband med sidohylla
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i PNC 913276   
samband med sidohylla
- Hyllfixering (gejderstege) PNC 913279
- FILTER W=500MM - THERMALINE PNC 913664   
80/85/90
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, PNC 913688   
slätsittande, för fristående installation,  
vänster/höger (skall bara användas vid  
installation mot något annat)

Front




Sida

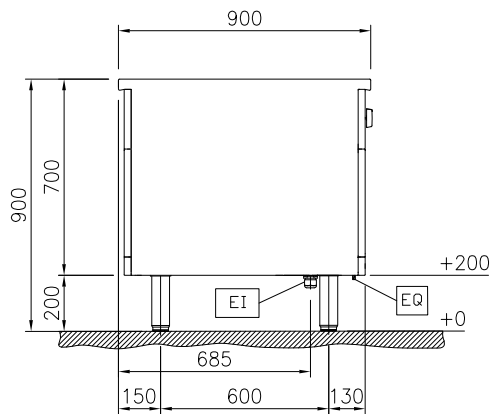

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

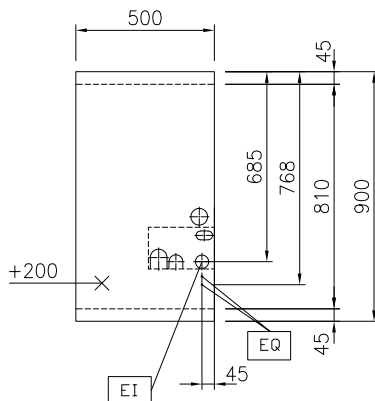

## Elektricitet

Max fasström:

589043 (MCJBEAE1AO) 21,5A

Spänning:

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

14 kW

## Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

Yttermått, bredd 500 mm

Yttermått, djup 900 mm

Yttermått, höjd 700 mm

Lagringutrymmets invändiga  
dimensioner (bredd): 340 mm

Lagringutrymmets invändiga  
dimensioner (höjd): 330 mm

Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(djup): 740 mm

Nettovikt: 51 kg

Konfiguration: på bas; betjänas från en  
sida

Effekt främre plattor: 7 - 0 kW

Effekt bakre plattor: 7 - kW

Dimensioner främre plattor: 420x370

Storlek bakre plattor: 420x370

Induktion bordsmodell  
dimensioner (bredd): 500 mm

Induktion bordsmodell  
dimensioner (djup): 900 mm

## Hållbarhetsdata

Effekt, min: 21.5 Amps