

**Modular Cooking**  
**Hel häll induction (zonfri) på öppet**  
**underskåp, 1000 mm, betjänas från 1**  
**sida, kroppshöjd 700 mm**

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



**589052 (MCJDEAJIAO)**

Hel häll induction (zonfri) på  
öppet underskåp, 1000 mm,  
betjänas från 1 sida,  
kroppshöjd 700 mm

### Kort specifikation

**Pos.**

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikyten är enkel och snabb att rengöra. Induktionshäll med flera spolar vilket gör att 100% av ytan kan utnyttjas för kokkärl. Induktionstekniken minskar värmespridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5  
Konfiguration: Fristående på öppet underskåp, betjänas från en sida, hygienklass H2.

### Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 9 effektnivåer.
- Glaskeramikyten kan användas utan "döda" punkter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Stor induktionshäll med flera spolar gör att 100% av ytan kan utnyttjas.

### Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

### Hållbarhet

- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).



## Övriga Tillbehör


|                                                                                                                                                 |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Skrapa till glaskeramik/Induktionshäll                                                                                                        | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL90                                                                                                                           | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation                                                                              | PNC 912512 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup                                                                                                         | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup                                                                                                         | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                                                                                      | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                                                                                      | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                                                                                  | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                                                                                  | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                                                                                  | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm                                                                                               | PNC 912636 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm                                                                     | PNC 912657 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm                                                                | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |
| • Kompletzt rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90                                                                       | PNC 912960 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic                                                                                             | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic                                                                                           | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90                                                                                   | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90                                                                                     | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster                                                                                                  | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger                                                                                                    | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700                                                                                                   | PNC 913222 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700                                                                                                     | PNC 913223 | <input type="checkbox"/> |
| • Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg                                                                                                        | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                                                                                 | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580                                                                                        | PNC 913234 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg                                                                                   | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg                                                                                     | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit, Thermaline 90                                                                                                                            | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit, Thermaline 90                                                                                                                            | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla                                                                                            | PNC 913260 | <input type="checkbox"/> |
| • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla                                                                                  | PNC 913275 | <input type="checkbox"/> |
| • Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla                                                                                    | PNC 913276 | <input type="checkbox"/> |
| • Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor                                                | PNC 913281 | <input type="checkbox"/> |
| • Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90                                                                                                        | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Hel håll induction (zonfri) på öppet underskåp,  
1000 mm, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 700 mm

Front

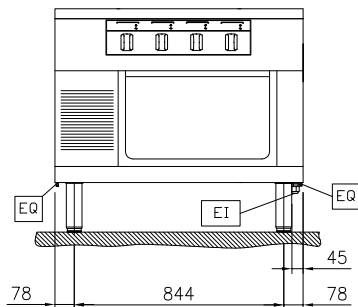


Sida

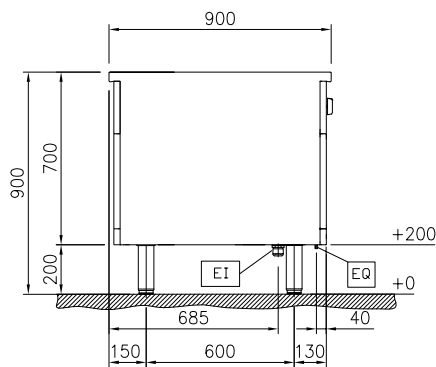

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

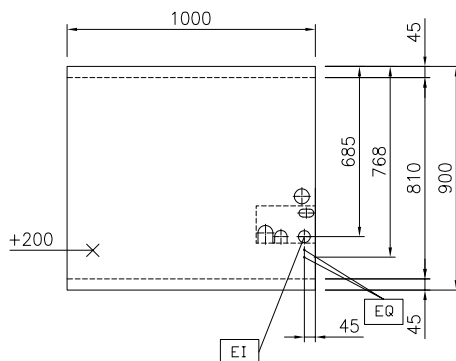

## Elektricitet

Max fasström:

589052 (MCJDEAJ1AO) 43A

Spänning:

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

28 kW

## Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

Ytermått, bredd 1000 mm

Ytermått, djup 900 mm

Ytermått, höjd 700 mm

Lagringutrymmets invändiga  
dimensioner (bredd): 580 mm

Lagringutrymmets invändiga  
dimensioner (höjd): 330 mm

Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(djup): 740 mm

Nettovikt: 120 kg  
på bas; betjänas från en  
sida

Konfiguration:

Effekt främre plattor: 7 - 7 kW

Effekt bakre plattor: 7 - 7 kW

Dimensioner främre plattor: 420x370 420x370

Storlek bakre plattor: 420x370 420x370

Induktion bordsmodell  
dimensioner (bredd): 1000 mm

Induktion bordsmodell  
dimensioner (djup): 900 mm

## Hållbarhetsdata

Effekt, min: 43 Amps



Modular Cooking  
Hel håll induction (zonfri) på öppet underskåp, 1000 mm, betjänas från 1  
sida, kroppshöjd 700 mm  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.19