

Modular Cooking

Hel håll induction (zonnfri) på underskåp
med dörrar, 1000 mm, betjänas från 1
sida, kroppshöjd 700 m

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589054 (MCJDEAJ9AO)

Hel håll induction (zonnfri) på
underskåp med dörrar, 1000
mm, betjänas från 1 sida,
kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikyten är enkel och snabb att rengöra. Induktionshäll med flera spolar vilket gör att 100% av ytan kan utnyttjas för kokkärl. Induktionstekniken minskar värmespridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred och handtag med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående med stängt underskåp, betjänas från en sida, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 9 effektnivåer.
- Glaskeramikyten kan användas utan "döda" punkter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Stor induktionshäll med flera spolar gör att 100% av ytan kan utnyttjas.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.

Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).



Övriga Tillbehör


• Skrapa till glaskeramik/Induktionshäll	PNC 910601	☐
• Kopplingsräls, TL90	PNC 912502	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation	PNC 912512	☐
• Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup	PNC 912528	☐
• Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup	PNC 912558	☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐
• Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912636	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912657	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912663	☐
• Kompletter rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90	PNC 912960	☐
• Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmatic	PNC 912975	☐
• Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmatic	PNC 912976	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90	PNC 913111	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90	PNC 913112	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster	PNC 913202	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger	PNC 913203	☐
• Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700	PNC 913222	☐
• Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700	PNC 913223	☐
• Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg	PNC 913227	☐
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580	PNC 913234	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg	PNC 913251	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg	PNC 913252	☐
• Kit, Thermaline 90	PNC 913255	☐
• Kit, Thermaline 90	PNC 913256	☐
• Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla	PNC 913260	☐
• Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla	PNC 913275	☐
• Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla	PNC 913276	☐
• Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor	PNC 913281	☐
• Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90	PNC 913666	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913672	☐
• Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913688	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Hel häll induktion (zonfri) på underskåp med
dörrar, 1000 mm, betjänas från 1 sida,
kroppshöjd 700 m

Front




Sida

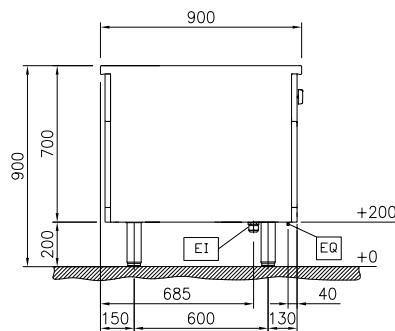

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

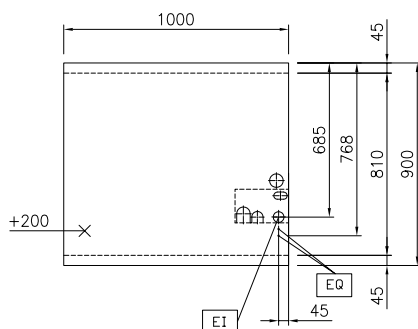

Elektricitet

Max fasström:

589054 (MCJDEAJ9AO) 43A

Spänning:

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

28 kW

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Ytermått, bredd

1000 mm

Ytermått, djup

900 mm

Ytermått, höjd

700 mm

Lagringutrymmets invändiga
dimensioner (bredd):

580 mm

Lagringutrymmets invändiga
dimensioner (höjd):

330 mm

Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(djup):

715 mm

Nettovikt:

128 kg

Konfiguration:

på bas; betjänas från en
sida

Effekt främre plattor:

7 - 7 kW

Effekt bakre plattor:

7 - 7 kW

Dimensioner främre plattor:

420x370 420x370

Storlek bakre plattor:

420x370 420x370

Induktion bordsmodell
dimensioner (bredd):

1000 mm

Induktion bordsmodell
dimensioner (djup):

900 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min:

43 Amps



Modular Cooking
Hel häll induktion (zonfri) på underskåp med dörrar, 1000 mm, betjänas
från 1 sida, kroppshöjd 700 m
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.08.26