

## Modular Cooking

### Hel håll induction (zonfri) på underskåp med dörrar, 1000 mm, betjänas från 1 sida med hög bakkant (

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589057 (MCJDEBJ9AO)

Hel håll induction (zonfri) på underskåp med dörrar, 1000 mm, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), kroppshöjd 700 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikyten är enkel och snabb att rengöra. Induktionshäll med flera spolar vilket gör att 100% av ytan kan utnyttjas för kokkärl. Induktionstekniken minskar värmespridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred och handtag med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående med stängt underskåp, betjänas från en sida, med hög bakkant, hygienklass H2.

### Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 9 effektnivåer.
- Glaskeramikyten kan användas utan "döda" punkter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Stor induktionshäll med flera spolar gör att 100% av ytan kan utnyttjas.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikonfattning för enkel hantering och rengöring.

### Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

### Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



## Övriga Tillbehör


|                                                                                                                                                 |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Skrapa till glaskeramik/Induktionshäll                                                                                                        | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant                                                                                                            | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup                                                                                                         | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup                                                                                                         | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                                                                                      | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                                                                                      | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                                                                                  | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                                                                                  | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                                                                                  | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm                                                                                               | PNC 912636 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm                                                         | PNC 912660 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm                                                                | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90                                                            | PNC 912941 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster                                                                                              | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger                                                                                                | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med högbakkant                                                                                             | PNC 913015 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida                                                                   | PNC 913101 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida                                                                     | PNC 913105 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant                                                                   | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant                                                                     | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster                                                                                  | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger                                                                                    | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90                                                                                 | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                                                                                 | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580                                                                                        | PNC 913234 | <input type="checkbox"/> |
| • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla                                                                                  | PNC 913267 | <input type="checkbox"/> |
| • Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla                                                                                    | PNC 913269 | <input type="checkbox"/> |
| • Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor                                                | PNC 913281 | <input type="checkbox"/> |
| • Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90                                                                                                        | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Hel häll induktion (zonfri) på underskåp med  
dörrar, 1000 mm, betjänas från 1 sida med hög  
bakkant (

Front

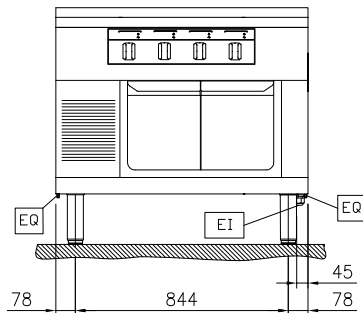


Sida

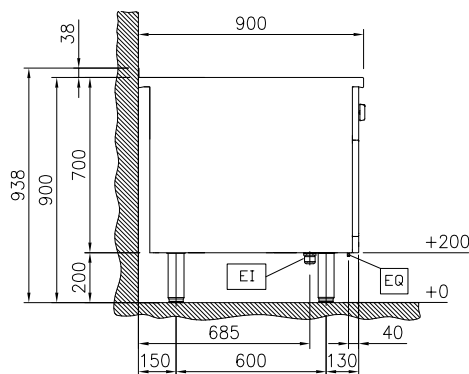

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

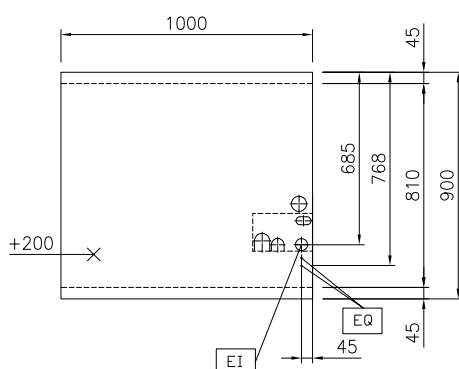

## Elektricitet

Max fasström:

589057 (MCJDEBJ9AO) 43A

Spänning:

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

28 kW

## Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

Yttermått, bredd 1000 mm

Yttermått, djup 900 mm

Yttermått, höjd 700 mm

Lagringutrymmets invändiga  
dimensioner (bredd): 580 mm

Lagringutrymmets invändiga  
dimensioner (höjd): 330 mm

Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(djup): 715 mm

Nettovikt: 128 kg  
på bas; betjänas från en  
sida

Konfiguration:

Effekt främre plattor: 7 - 7 kW

Effekt bakre plattor: 7 - 7 kW

Dimensioner främre plattor: 420x370 420x370

Storlek bakre plattor: 420x370 420x370

Induktion bordsmodell  
dimensioner (bredd): 1000 mm

Induktion bordsmodell  
dimensioner (djup): 900 mm

## Hållbarhetsdata

Effekt, min: 43 Amps



Modular Cooking  
Hel häll induktion (zonfri) på underskåp med dörrar, 1000 mm, betjänas  
från 1 sida med hög bakkant (

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.07.30