

Modular Cooking 4-brännare gashäll, ecoflam, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589083 (MCGHABJOPI)

4-brännare gashäll,
ecoflam, betjänas från 1 sida
med hög bakkant

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. 4 gasbrännare med optimerad förbränning, tändsäkringsmekanism med termoelement och skyddad pilotlåg. Brännare med "flower flame"-brännare trippelring med igensättningskydd. Manuella gasventiler ger exakt kontroll över lågan. Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas. ECOFLAM kastrull identifierings system spar energi och minskar onödig uppvärmning av köket. Djupt, plant spilltråg med rundade hörn och dräneringshål. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX4

Konfiguration: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Manuella gasventiler möjliggör exakt kontroll av lågans intensitet mellan de olika lägena.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Brännare med optimerad förbränning. Brännare med blomformad trippelring med igensättningskydd.
- Djup spillbricka med rundade hörn och dräneringshål för att underlätta rengöring.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Varje brännare är utrustad med en skyddshandventil med termoelement och skyddad pilotflamma.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.

Hållbarhet




- Modellen levereras med Ecoflam-system för avkänning av kokkärl som reducerar energiförbrukningen och gör att värme inte slipper ut i köket i onödan.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 4-brännare gashäll, ecoflam, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Front

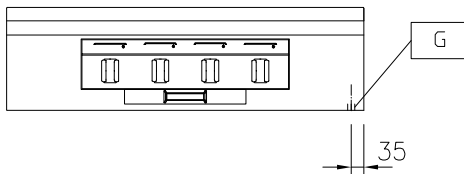


Sida

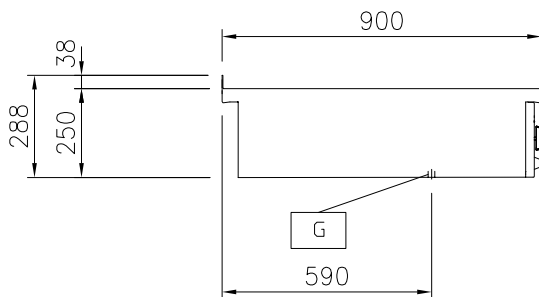

EQ = Ekvipotentialet skruv
G = Gasanslutning

Topp

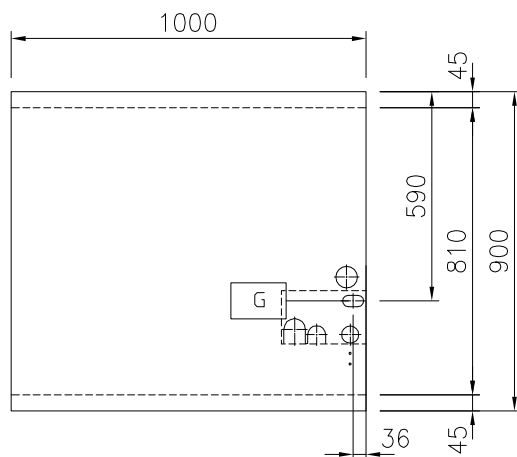

Gas

Gas, effekt:	40 kW
Gastyp alternativ:	
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Yttermått, bredd	1000 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	82 kg
Konfiguration:	Betjänas från en sida; Top
Effekt främre brännare:	ISO 9001; ISO 14001 - ISO
Effekt bakre brännare	9001; ISO 14001 kW
Bakre brännare mått - mm	10 - 10 kW
Främre brännare mått - mm	Ø 70 Ø 70



Modular Cooking
4-brännare gashäll, ecoflam, betjänas från 1 sida med hög bakkant
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.05.09

Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL90 med högbakkant PNC 912499 ☐
- Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup PNC 912528 ☐
- Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup PNC 912558 ☐
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster PNC 912981 ☐
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger PNC 912982 ☐
- Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913015 ☐
- Ryggpanel, 1000x800mm, för enheter med högbakkant PNC 913028 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913117 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913118 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster PNC 913208 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger PNC 913209 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913289 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, vänster sida, väggmonterad PNC 913636 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, höger sida, väggmonterad PNC 913637 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, vänster sida, väggmonterad, flush PNC 913638 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, höger sida, väggmonterad, flush PNC 913639 ☐
- Vägghöghöjningssats topp - TL85 / 90 - Fabriksmonterad PNC 913654 ☐