Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, gas, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida, halvmodul

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

589092 (MCHMAADOPO)	Stekhäll, gas, med with slät kromhäll, betjänas från 1 sida, halvmodul
589100 (MCHNAADOPO)	Stekhäll, gas, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida, halvmodul

Kort specifikation

Pos. _____

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Utrustad med säkerhetstermostat, termostatstyrning och indikatorlampa för pilotlågan. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet.Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.
Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Enheten betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhättning av hällen
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- LED-indikering av pilotflamma

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Tillagningsyta i kompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller helt ribbad.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

.

Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, gas, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida, halvmodul

Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL90 (endast för 589092)	PNC 912502	❑
• Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic (endast för 589092)	PNC 912975	❑
• Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thermetic (endast för 589092)	PNC 912976	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90	PNC 913111	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90	PNC 913112	❑
• Skrapa för slät häll (endast för 589092)	PNC 913119	❑
• Skrapa för räfflad häll (endast för 589100)	PNC 913120	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster	PNC 913202	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger	PNC 913203	❑
• Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg	PNC 913227	❑
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg	PNC 913251	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg	PNC 913252	❑
• Kit, Thermaline 90	PNC 913255	❑
• Kit, Thermaline 90	PNC 913256	❑

Gas

Gas, effekt:	10 kW
Gastyp alternativ:	
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Tillagningsyta djup:	615 mm
Tillagningsyta bredd:	300 mm
Arbetstemperatur, min:	110 °C
Arbetstemperatur, max:	270 °C
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	69 kg
Konfiguration:	Betjänas från en sida;Top
Typ av häll	
589092 (MCHMAADOPO)	Slät
589100 (MCHNAADOPO)	ribbade
Hällens material	Chromium Plated mild steel mirror

Modular Cooking
Stekhäll, gas, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida, halvmodul

Front



Sida

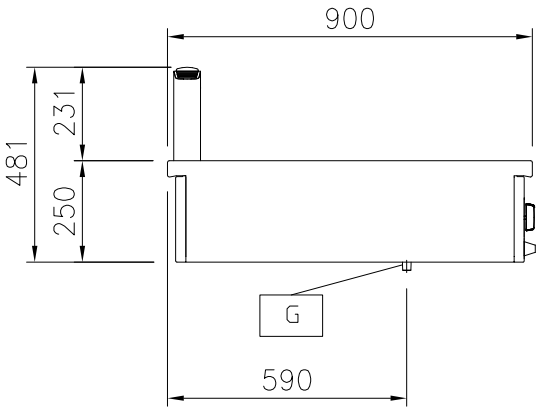

EQ = Ekvipotential skruv
G = Gasanslutning

Topp

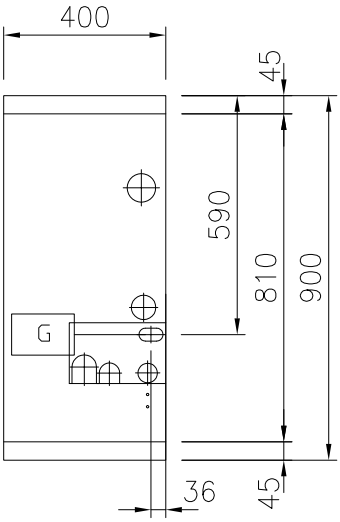

Front



Sida

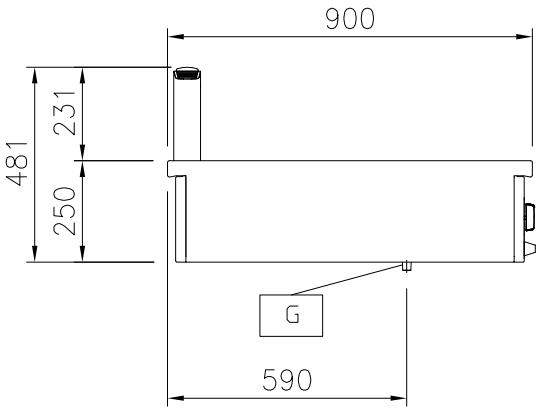

EQ = Ekvipotential skruv
G = Gasanslutning

Topp

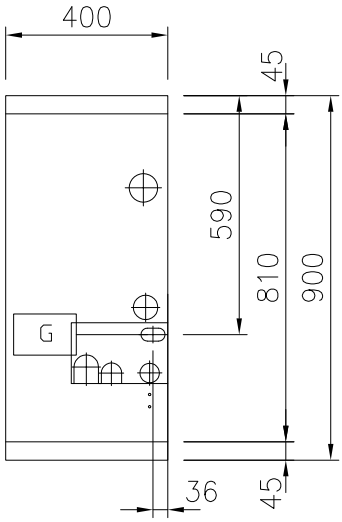

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.