

## Modular Cooking

### Stekhäll, el, med slät och räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida, helmodul

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**589106** Stekhäll, el, med slät och räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida, helmodul (MCHOAAHOAO)

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Powerblock värmeelement ger en optimal värmefördelning över hela tillagningsytan. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Enheten betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Välj mellan en eller två värmezoner. En indikatorlampan visar driftstatus för varje zon.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.
- IPX5 kapslingsklass
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad

### Hållbarhet


- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

### Övriga Tillbehör

- |                                        |            |                          |
|----------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm             | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm             | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm         | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |



- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 PNC 913111 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 PNC 913112 ☐
- Skrapa för slät häll PNC 913119 ☐
- Skrapa för räfflad häll PNC 913120 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster PNC 913202 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger PNC 913203 ☐
- Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg PNC 913227 ☐
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913246 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg PNC 913251 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg PNC 913252 ☐
- Kit, Thermaline 90 PNC 913255 ☐
- Kit, Thermaline 90 PNC 913256 ☐
- Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913665 ☐
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm<sup>2</sup> NM (Fabrik) PNC 913676 ☐

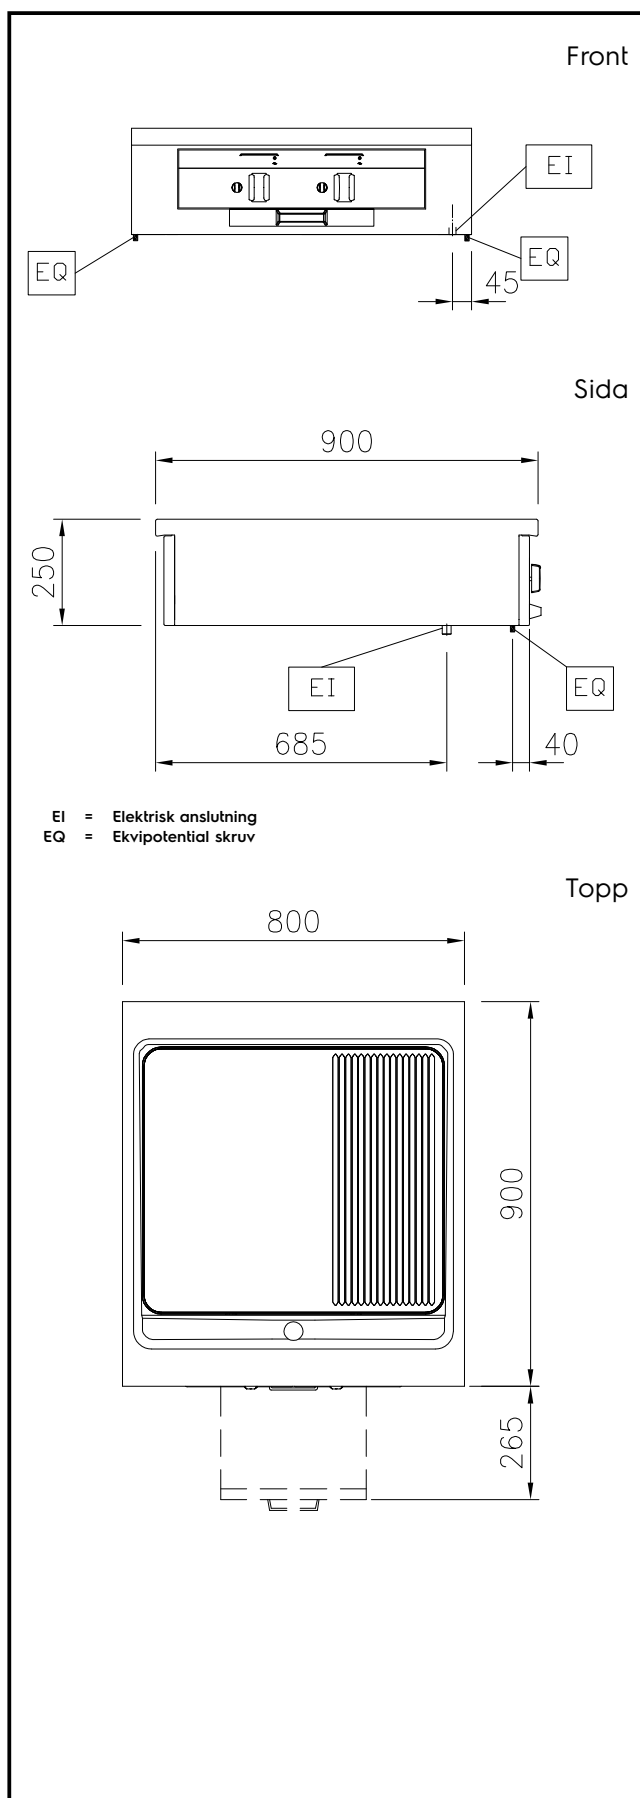

### Elektricitet

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Spänning:   | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Total watt: | 15.3 kW              |

### Viktig information

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Tillagningsyta djup:   | 615 mm                     |
| Tillagningsyta bredd:  | 700 mm                     |
| Arbetstemperatur, min: | 80 °C                      |
| Arbetstemperatur, max: | 280 °C                     |
| Ytermått, bredd        | 800 mm                     |
| Ytermått, djup         | 900 mm                     |
| Ytermått, höjd         | 250 mm                     |
| Nettovikt:             | 120 kg                     |
| Konfiguration:         | Betjänas från en sida; Top |
| Typ av häll            | 2/3 slät 1/3 räfflad       |

**Hällens material** Chromium Plated mild steel mirror

### Hållbarhetsdata

|              |           |
|--------------|-----------|
| Effekt, min: | 22.1 Amps |
|--------------|-----------|

## Övriga Tillbehör

- Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup PNC 912526 ☐
- Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup PNC 912556 ☐
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 PNC 913111 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 PNC 913112 ☐
- Skrapa för slät häll PNC 913119 ☐
- Skrapa för räfflad häll PNC 913120 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster PNC 913202 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger PNC 913203 ☐
- Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg PNC 913227 ☐
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913246 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg PNC 913251 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg PNC 913252 ☐
- Kit, Thermaline 90 PNC 913255 ☐
- Kit, Thermaline 90 PNC 913256 ☐
- Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913665 ☐
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm<sup>2</sup> NM (Fabrik) PNC 913676 ☐