

Modular Cooking
Stekhäll, gas, med slät och räfflad
kromhäll, betjänas från 1 sida med hög
bakkant, helmodul

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589111
(MCHOABHOPO)

Stekhäll, gas, med with slät och räfflad
kromhäll, betjänas från 1 sida med hög
bakkant, helmodul

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Stänkskydd i rostfritt stål. Utrustad med säkerhetstermostat, termostattstyrning och indikatorlampa för pilotflågan. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Välj mellan en eller två värmezoner. En indikatorlampan visar driftstatus för varje zon.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- LED-indikering av pilotflåma

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL90 med högbakkant PNC 912499 ☐
- Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup PNC 912526 ☐
- Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup PNC 912556 ☐
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster PNC 912981 ☐


- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger PNC 912982 ☐
- Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913013 ☐
- Ryggpanel, 800x800mm, för enheter med högbakkant PNC 913026 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913117 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913118 ☐
- Skrapa för slät häll PNC 913119 ☐
- Skrapa för räfflad häll PNC 913120 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster PNC 913208 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger PNC 913209 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, vänster sida, väggmonterad PNC 913636 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, höger sida, väggmonterad PNC 913637 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, vänster sida, väggmonterad, flush PNC 913638 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, höger sida, väggmonterad, flush PNC 913639 ☐
- Set för väggmontering - Top 800 mm PNC 913652 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913698 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, gas, med slät och räfflad kromhäll,
betjänas från 1 sida med hög bakkant,
helmodul

Front




Sida

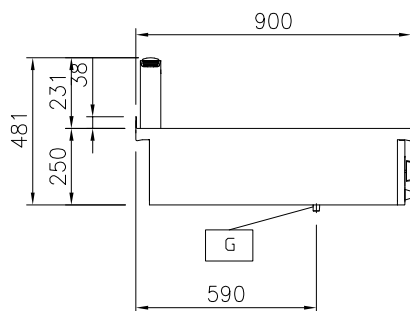

EQ = Ekvipotentialet skruv
G = Gasanslutning

Topp

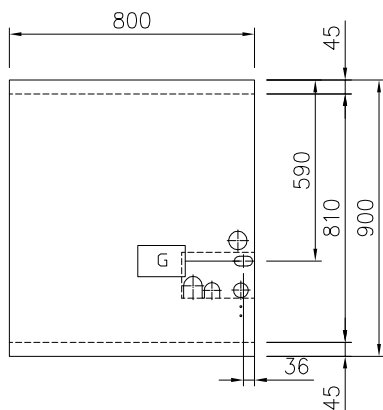

Gas

Gas, effekt:	20 kW
Gastyp alternativ:	
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Tillagningsyta djup:	615 mm
Tillagningsyta bredd:	700 mm
Arbetstemperatur, min:	110 °C
Arbetstemperatur, max:	270 °C
Ytermått, bredd	800 mm
Ytermått, djup	900 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	120 kg
Konfiguration:	Betjänas från en sida; Top
Typ av häll	2/3 slät 1/3 räfflad
Hällens material	Chromium Plated mild steel mirror



Modular Cooking
Stekhäll, gas, med slät och räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med
hög bakkant, helmodul
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.11.10

Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL90 med högbakkant PNC 912499 ☐
- Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup PNC 912526 ☐
- Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup PNC 912556 ☐
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster PNC 912981 ☐
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger PNC 912982 ☐
- Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913013 ☐
- Ryggpanel, 800x800mm, för enheter med högbakkant PNC 913026 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913117 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913118 ☐
- Skrapa för slät häll PNC 913119 ☐
- Skrapa för räfflad häll PNC 913120 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster PNC 913208 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger PNC 913209 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, vänster sida, väggmonterad PNC 913636 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, höger sida, väggmonterad PNC 913637 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, vänster sida, väggmonterad, flush PNC 913638 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, höger sida, väggmonterad, flush PNC 913639 ☐
- Set för väggmontering - Top 800 mm PNC 913652 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913698 ☐