

## Modular Cooking

Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida, 4 zoner

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



589130 (MCTCAAJOAO)

Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida, 4 zoner

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Slät, el-uppvärmd, hel häll av 14 mm tjockt stål med en bred rengöringszon kring hällen. Snabb uppvärmning av hällen. Maximal yttemperatur på 350°C. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikonfåttning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Enheten betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfåttning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Yttemperatur upp till 350
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- För direkt och indirekt tillagning.

### Konstruktion

- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.
- Eluppvärmd kokyta av solid 20mm tjockt rostfritt stål. AISI 312 - DIN 1.4404.
- 2mm tjock topp i rostfritt stål AISI 304 - Din 1.4301

### Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



### Övriga Tillbehör

- Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup PNC 912528 ☐
- Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup PNC 912558 ☐
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐


- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 PNC 913111 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 PNC 913112 ☐
- Skrapa för slät häll PNC 913119 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster PNC 913202 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger PNC 913203 ☐
- Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg PNC 913227 ☐
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- Set med Energiptimerare 40A - TL80/85/90 PNC 913248 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg PNC 913251 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg PNC 913252 ☐
- Kit, Thermaline 90 PNC 913255 ☐
- Kit, Thermaline 90 PNC 913256 ☐
- Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913666 ☐
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm<sup>2</sup> NM (Fabrik) PNC 913677 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Free cooking top (för kockkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida, 4 zoner

Front




Sida

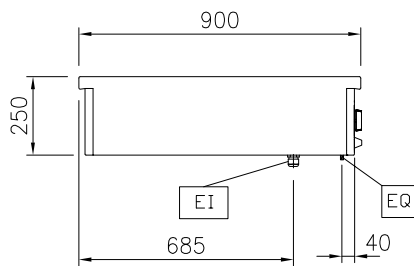

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

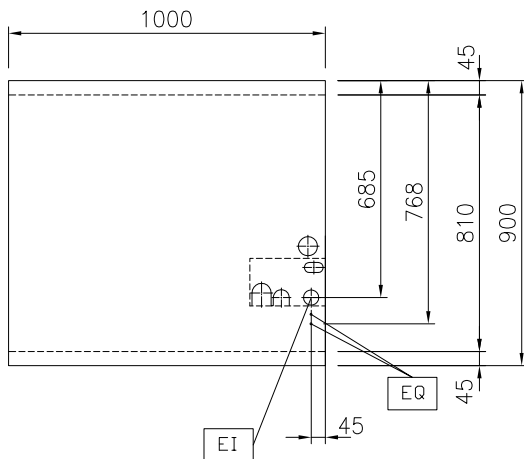

### Elektricitet

Max fasström:

589130 (MCTCAAJOAO) 34,8A

Spänning:

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

16 kW

### Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

Arbetstemperatur, min: 80 °C

Arbetstemperatur, max: 350 °C

Ytermått, bredd 1000 mm

Ytermått, djup 900 mm

Ytermått, höjd 250 mm

Nettovikt: 160 kg

Konfiguration: Betjänas från en sida; Top

### Hållbarhetsdata

Effekt, min: 34.8 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.15