

Modular Cooking

Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant, 4 zoner

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



589131 (MCTCABJOAO)

Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant, 4 zoner

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Slät, el-uppvärmd, hel häll av 14 mm tjockt stål med en bred rengöringszon kring hällen. Snabb uppvärmning av hällen. Maximal yttemperatur på 350°C. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Yttemperatur upp till 350
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- För direkt och indirekt tillagning.

Konstruktion

- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytor.
- IPX5 kapslingsklass
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Eluppvärmd kokyta av solid 20mm tjockt rostfritt stål. AISI 312 - DIN 1.4404.
- 2mm tjock topp i rostfritt stål AISI 304 - Din 1.4301

Hållbarhet



- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL90 med högbakkant PNC 912499 ☐
- Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup PNC 912528 ☐
- Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup PNC 912558 ☐
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐


- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster PNC 912981 ☐
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger PNC 912982 ☐
- Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med hög bakkant PNC 913015 ☐
- Ryggpanel, 1000x800mm, för enheter med hög bakkant PNC 913028 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913117 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913118 ☐
- Skrapa för slät häll PNC 913119 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster PNC 913208 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger PNC 913209 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- Set med Energiptimerare 40A - TL80/85/90 PNC 913248 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, vänster sida, väggmonterad PNC 913636 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, höger sida, väggmonterad PNC 913637 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, vänster sida, väggmonterad, flush PNC 913638 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, höger sida, väggmonterad, flush PNC 913639 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ☐
- Väggmonteringssats topp - TL85 / 90 - Fabriksmonterad PNC 913654 ☐
- Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913666 ☐
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm² NM (Fabrik) PNC 913677 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant, 4 zoner

Front

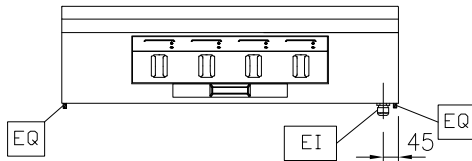


Sida

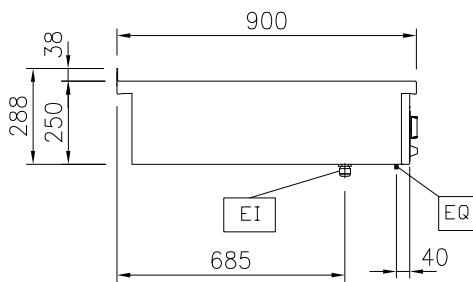

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

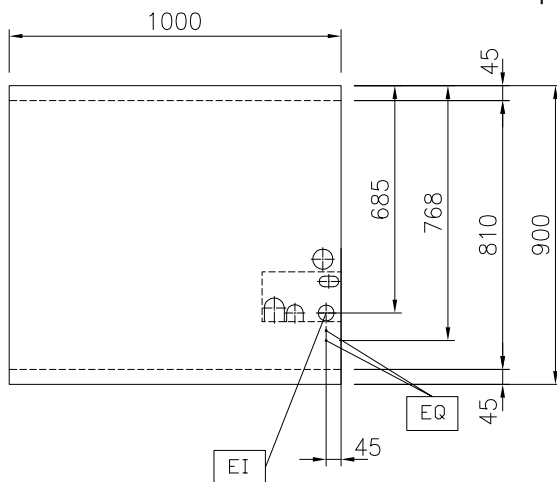

Elektricitet

Max fasström:

589131 (MCTCABJOAO) 34,8A

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt: 16 kW

Viktig information

Arbetstemperatur, min: 80 °C

Arbetstemperatur, max: 350 °C

Ytermått, bredd: 1000 mm

Ytermått, djup: 900 mm

Ytermått, höjd: 250 mm

Nettovikt: 160 kg

Konfiguration: Betjänas från en sida;Top

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 34.8 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant, 4 zoner

2025.05.12

Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL90 med högbakkant PNC 912499 ☐
- Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm PNC 912528 ☐
djup
- Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm PNC 912558 ☐
djup
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Kopplingsräls för enheter m hög PNC 912981 ☐
bakkant, vänster
- Kopplingsräls för enheter m hög PNC 912982 ☐
bakkant, höger
- Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter PNC 913015 ☐
med högbakkant
- Ryggpanel, 1000x800mm, för enheter PNC 913028 ☐
med högbakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913117 ☐
vänster sidopanel, TL90 med hög
bakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913118 ☐
höger sidopanel, TL90 med hög
bakkant
- Skrapa för slät häll PNC 913119 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 PNC 913208 ☐
med hög bakkant, vänster
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 PNC 913209 ☐
med hög bakkant, höger
- U-list, sammansättning, rygg mot PNC 913226 ☐
rygg, hög bakkant TL80/85/90
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- Set med Energooptimizerare 40A - PNC 913248 ☐
TL80/85/90
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913636 ☐
900x400mm, vänster sida,
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913637 ☐
900x400mm, höger sida,
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, PNC 913638 ☐
vänster sida, väggmonterad, flush
- Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, PNC 913639 ☐
höger sida,
väggmonterad, flush
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ☐
- Vägghöjningssats topp - TL85 / PNC 913654 ☐
90 - Fabriksmonterad
- Filter = 1000 mm - Thermaline PNC 913666 ☐
80/85/90
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm² PNC 913677 ☐
NM (Fabrik)