

Modular Cooking Avställningsyta, stängd, betjänas från 1 sida, 400 mm

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



589156 (MCNABAD000)

Avställningsyta, stängd,
betjänas från 1 sida, 400 mm

Kort specifikation

Pos.

Stängd enhet, 400 mm bred, konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Enheten betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.

Konstruktion

- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.

Övriga Tillbehör


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 | PNC 912502 | ☐ |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup | PNC 912522 | ☐ |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup | PNC 912552 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x900mm | PNC 912581 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x900mm | PNC 912582 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm | PNC 912589 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm | PNC 912590 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic | PNC 912975 | ☐ |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic | PNC 912976 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 | PNC 913111 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 | PNC 913112 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster | PNC 913202 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger | PNC 913203 | ☐ |
| • Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg | PNC 913227 | ☐ |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin | PNC 913232 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg | PNC 913251 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg | PNC 913252 | ☐ |
| • Kit, Thermaline 90 | PNC 913255 | ☐ |
| • Kit, Thermaline 90 | PNC 913256 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Avställningsyta, stängd, betjänas
från 1 sida, 400 mm


Front



Sida

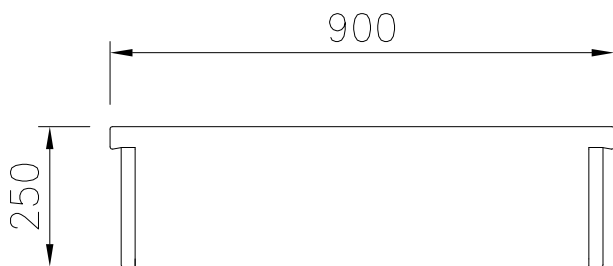

Topp

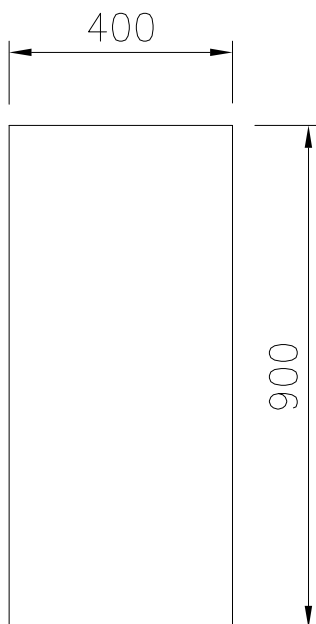

Viktig information

Yttermått, bredd

589156 (MCNABAD000) 400 mm

Yttermått, djup

900 mm

Yttermått, höjd

250 mm

Nettovikt:

21 kg

Modular Cooking
Avställningsyta, stängd, betjänas från 1 sida, 400 mm

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.10.30