

## Modular Cooking

### Öppet underskåp, betjänas från 1 sida - H2, utan ryggplåt, 1000 mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589176 (MCIACAJ000)

Öppet underskåp, betjänas från 1 sida - H2, utan ryggplåt, 1000 mm

#### Kort specifikation

##### Pos.

1 000 mm brett öppet underskåp för förvaring av kastruller, stekpannor, plåtar etc. Med hygien design och rundade kanter. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående underskåp, betjänas från en sida, hygienklass H2.

#### Huvudfunktioner

- Öppet nedre fack för förvaring av kastruller, grytor, plåtar etc.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- [NOT TRANSLATED]

#### Konstruktion


- Hygienic design of the open base compartment with large round edges.
- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Öppet underskåp, betjänas från 1 sida - H2, utan ryggplåt, 1000 mm


Front

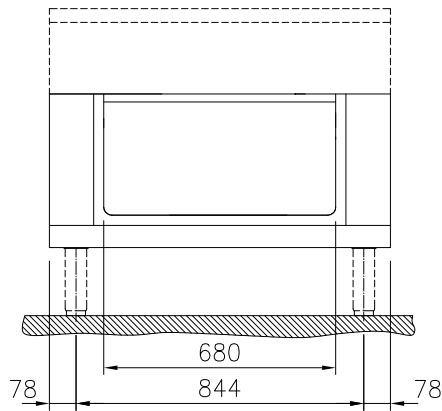

Sida

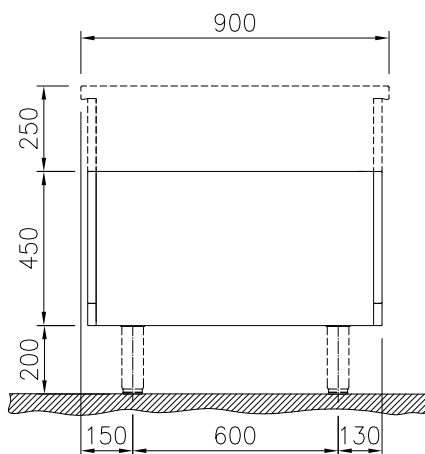

Topp

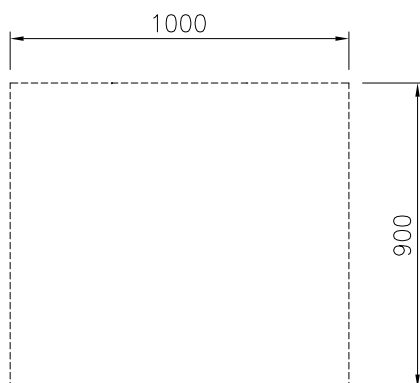

### Viktig information

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Yttermått, bredd                             |         |
| 589176 (MC1ACAJ000)                          | 1000 mm |
| Yttermått, djup                              | 900 mm  |
| Yttermått, höjd                              | 450 mm  |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd): | 680 mm  |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):  | 330 mm  |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):  | 740 mm  |
| Nettovikt:                                   | 24 kg   |



Modular Cooking  
Öppet underskåp, betjänas från 1 sida - H2, utan ryggplåt, 1000 mm  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.04.19

## Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation PNC 912512 ☐
- Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm PNC 912636 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912657 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912660 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm PNC 912663 ☐
- Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912941 ☐
- Komplette rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912960 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida PNC 913101 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida PNC 913105 ☐
- Ryggpanel, 1000x450mm, för underreden (gäller ej genomgående) PNC 913169 ☐
- Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700 PNC 913222 ☐
- Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700 PNC 913223 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 680 PNC 913235 ☐
- Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla PNC 913260 ☐
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913267 ☐
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913269 ☐
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913275 ☐
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913276 ☐
- Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor PNC 913283 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913688 ☐