

## Modular Cooking

### Stängt underskåp med 1 dörr, betjänas från 1 sida, GN anpassad - H2, utan ryggplåt, 600 mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589184 (MCIDCAFOOO)

Stängt underskåp med 1 dörr, betjänas från 1 sida, GN anpassad - H2, utan ryggplåt, 600 mm

#### Kort specifikation

##### Pos.

600 mm brett underskåp med 1 dörr, hygienisk design och rundade kanter. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Skåpet med dörr rymmer GN 1/1-kantiner. Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående underskåp, betjänas från en sida, hygienklass H2.

#### Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 70 mm indragen sockel.
- Skåpfack för förvaring av kastruller, grytor, plåtar etc.

#### Konstruktion


- IPX5 kapslingsklass
- Hygienic design of the open base cupboard with large round edges.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- Självbärande konstruktion.




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Modular Cooking  
Stängt underskåp med 1 dörr, betjänas från 1  
sida, GN anpassad - H2, utan rygglåt, 600  
mm


Front

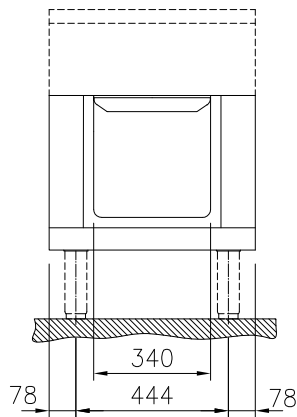

Sida

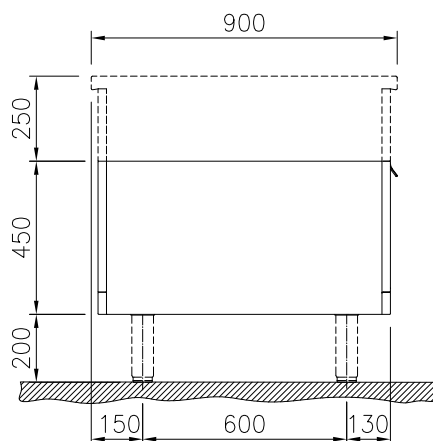

Topp

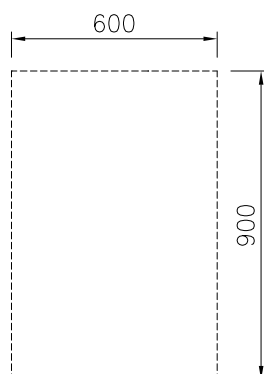

### Viktig information

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Yttermått, bredd                             |        |
| 589184 (MC1DCAFOOO)                          | 600 mm |
| Yttermått, djup                              | 900 mm |
| Yttermått, höjd                              | 450 mm |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd): | 340 mm |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):  | 330 mm |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):  | 715 mm |
| Nettovikt:                                   | 24 kg  |



Modular Cooking  
Stängt underskåp med 1 dörr, betjänas från 1 sida, GN anpassad - H2,  
utan rygglåt, 600 mm  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.05

## Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation PNC 912512 ☐
- Rostfri frontsockel, 600mm lång, höjd = 200 mm PNC 912632 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912657 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912660 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm PNC 912663 ☐
- Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 600mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912937 ☐
- Komplette rostfri sockel, fristående, 600mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912956 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida PNC 913101 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida PNC 913105 ☐
- Ryggpanel, 600x450mm, för underreden (gäller ej genomgående) PNC 913165 ☐
- Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700 PNC 913222 ☐
- Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700 PNC 913223 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340 PNC 913233 ☐
- Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla PNC 913260 ☐
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913267 ☐
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913269 ☐
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913275 ☐
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913276 ☐
- Hyllfixering (gejderstege) PNC 913279 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913688 ☐