

Modular Cooking
Stängt underskåp med 2 dörrar,
betjänas från 1 sida, GN anpassad - H2,
utan ryggplåt, 800 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589186 (MC1FCAH000)

Stängt underskåp med 2
dörrar, betjänas från 1 sida,
GN anpassad - H2, utan
ryggplåt, 800 mm

Kort specifikation

Pos.

800 mm brett underskåp med 2 dörrar, hygienisk design och rundade kanter. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Skåpet med dörr rymmer GN 1/1-kantiner. Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående underskåp, betjänas från en sida, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- Skåpfack för förvaring av kastruller, grytor, plåtar etc.

Konstruktion

- IPX5 kapslingsklass
- Hygienic design of the open base cupboard with large round edges.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation PNC 912512 ☐
- Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm PNC 912634 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912657 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912660 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm PNC 912663 ☐
- Kompletta rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912939 ☐
- Kompletta rostfri sockel, fristående, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912958 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida PNC 913101 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida PNC 913105 ☐
- Ryggpanel, 800x450mm, för underreden (gäller ej genomgående) PNC 913167 ☐
- Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700 PNC 913222 ☐
- Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700 PNC 913223 ☐


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två
sidor skåpbredd 580 | PNC 913234 | ☐ |
| • Förstärkt sidopanel endast i samband
med sidohylla | PNC 913260 | ☐ |
| • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i
samband med sidohylla | PNC 913267 | ☐ |
| • Förstärkt sidopanel, höger, endast i
samband med sidohylla | PNC 913269 | ☐ |
| • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i
samband med sidohylla | PNC 913275 | ☐ |
| • Förstärkt sidopanel, höger, endast i
samband med sidohylla | PNC 913276 | ☐ |
| • Hyllfixering (gejderstege) för
TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80
betjänas från två sidor | PNC 913281 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913672 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel, 900x700mm,
slätsittande, för fristående installation,
vänster/höger (skall bara användas vid
installation mot något annat) | PNC 913688 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stängt underskåp med 2 dörrar, betjänas från 1
sida, GN anpassad - H2, utan ryggplåt, 800
mm


Front

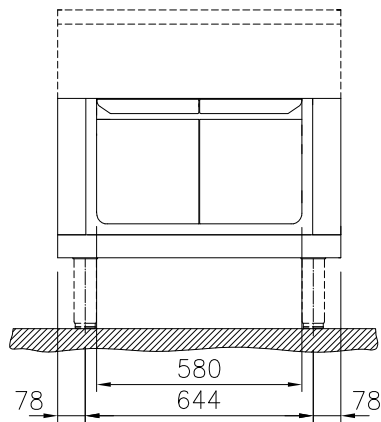

Sida

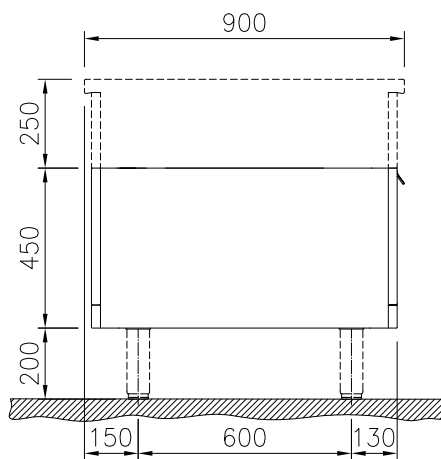

Topp

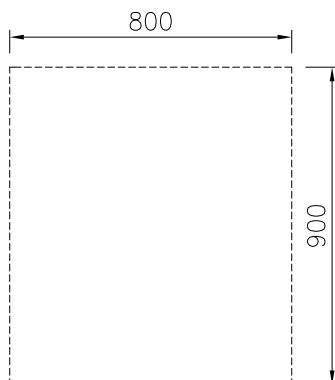

Viktig information

Yttermått, bredd	
589186 (MC1FCAH000)	800 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	450 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	580 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	715 mm
Nettovikt:	30 kg



Modular Cooking
Stängt underskåp med 2 dörrar, betjänas från 1 sida, GN anpassad -
H2, utan ryggplåt, 800 mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.19