



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
**Öppet underskåp, genomgående,
betjänas från 2 sidor, GN anpassad -
H2, 600 mm**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589194 (MC2BCCFOOO)

Öppet underskåp,
genomgående, betjänas
från 2 sidor, GN anpassad -
H2, 600 mm

Kort specifikation

Pos. _____

600 mm brett öppet, genomgående underskåp för förvaring av kastruller, stekpannor, plåtar etc. Med hygien design och rundade kanter. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Det öppna underskåpet rymmer GN 1/1-kantiner.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående underskåp, betjänas från två sidor, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- IPX5 kapslingsklass
- Hygienic design of the open base compartment with large round edges.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Lagringsyta i botten av produkten har plats för GN1/1-behållare.
- Självbärande konstruktion.




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Öppet underskåp, genomgående, betjänas
från 2 sidor, GN anpassad - H2, 600 mm


Front

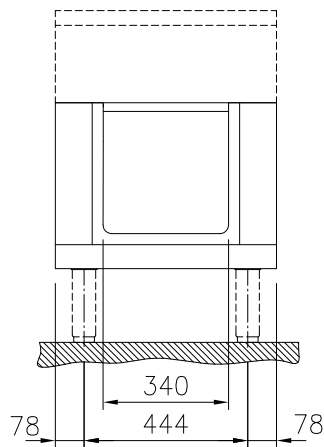

Sida

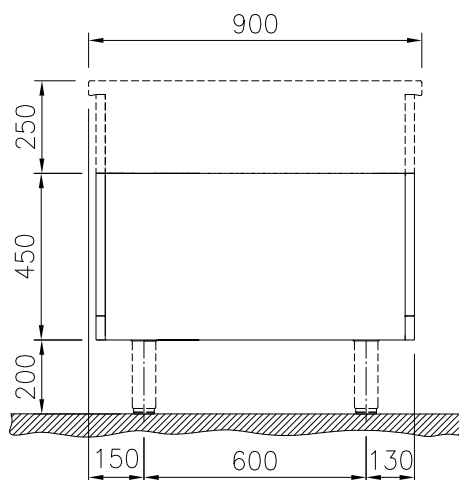

Topp

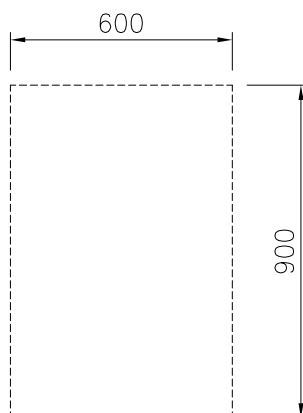

Viktig information

Yttermått, bredd	
589194 (MC2BCCFOOO)	600 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	450 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	860 mm
Nettovikt:	20 kg



Modular Cooking
Öppet underskåp, genomgående, betjänas från 2 sidor, GN anpassad -
H2, 600 mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.08.26

Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation PNC 912512 ☐
- Rostfri frontsockel, 600mm lång, höjd = 200 mm PNC 912632 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912657 ☐
- Komplette rostfri sockel, fristående, 600mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912956 ☐
- Hylla till TL90 2 sidor skåpsbredd =340 PNC 913236 ☐
- Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla PNC 913260 ☐
- Hyllfixering (gejderstege) TL 90 genomgående PNC 913280 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913688 ☐