

**Modular Cooking**  
**Stängt underskåp, genomgående, med 2**  
**dörrar, betjänas från 2 sidor, GN**  
**anpassad - H2, 500 mm**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589196 (MC2DCCE000)

Stängt underskåp,  
genomgående, med 2  
dörrar, betjänas från 2 sidor,  
GN anpassad - H2, 500 mm

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

500 mm brett öppet, genomgående underskåp för förvaring av kastruller, stekpannor, plåtar etc. Med hygien design och rundade kanter. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Det öppna underskåpet rymmer GN 1/1-kantiner.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående underskåp, betjänas från två sidor, hygienklass H2.


### Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 70 mm indragen sockel.


### Konstruktion

- IPX5 kapslingsklass
- Hygienic design of the open base compartment with large round edges.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Lagringsyta i botten av produkten har plats för GN1/1-behållare.
- Självbärande konstruktion.


Front

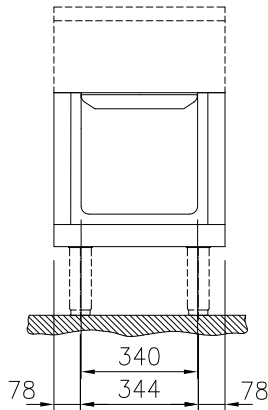

Sida

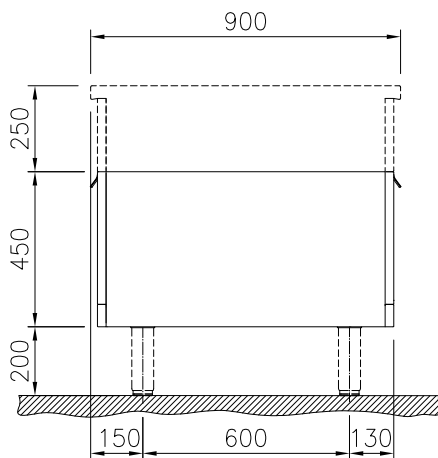

Topp

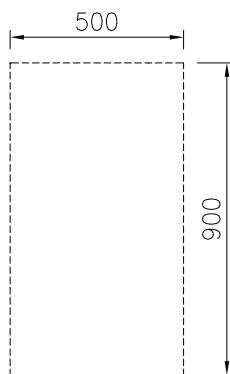
**Viktig information**

Yttermått, bredd	
589196 (MC2DCCE000)	500 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	450 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	810 mm
Nettovikt:	27 kg

## Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation PNC 912512
- Rostfri frontsockel, 500mm lång, höjd = 200 mm PNC 912631
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912657
- Kompletta rostfri sockel, fristående, 500mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912955
- Hylla till TL90 2 sidor skåpsbredd =340 PNC 913236
- Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla PNC 913260
- Hyllfixering (gejderstege) TL 90 genomgående PNC 913280
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913688