

## Modular Cooking

### Stängt underskåp, genomgående, med 4 dörrar, betjänas från 2 sidor, GN anpassad - H2, 1200 mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589200 (MC2FCCKOOO)

Stängt underskåp,  
genomgående, med 4  
dörrar, betjänas från 2 sidor,  
GN anpassad - H2, 1200 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

1 200 mm brett öppet, genomgående underskåp för förvaring av kastruller, stekpannor, plåtar etc. Med hygien design och rundade kanter. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Det öppna underskåpet rymmer GN 1/1-kantiner.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående underskåp, betjänas från två sidor, hygienklass H2.


### Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 70 mm indragen sockel.


### Konstruktion

- IPX5 kapslingsklass
- Hygienic design of the open base compartment with large round edges.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Lagringsyta i botten av produkten har plats för GN1/1-behållare.
- Självbärande konstruktion.


Front

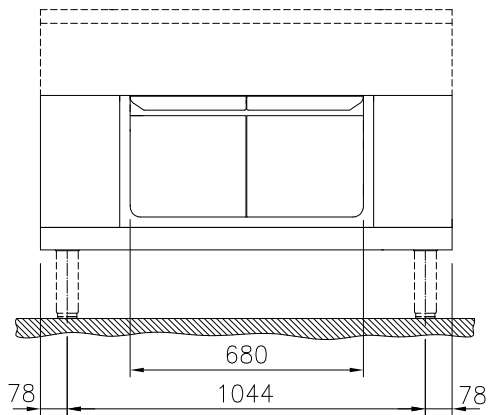

Sida

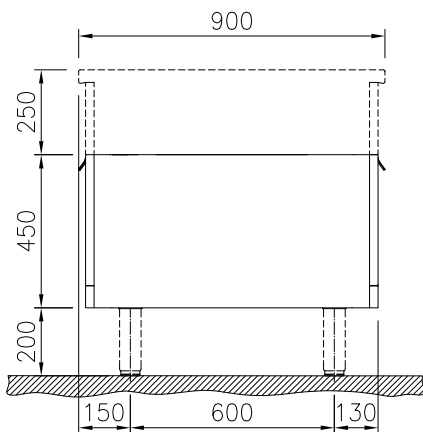

Topp

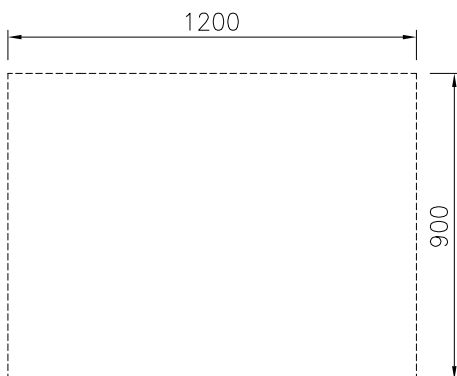
**Viktig information**

Ytermått, bredd	
589200 (MC2FCCK000)	1200 mm
Ytermått, djup	900 mm
Ytermått, höjd	450 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	680 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	810 mm
Nettovikt:	38 kg

## Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation PNC 912512
- Rostfri frontsockel, 1200mm lång, höjd = 200 mm PNC 912638
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912657
- Kompletta rostfri sockel, fristående, 1200mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912962
- Hylla till TL90 2 sidor skåpsbredd =680 PNC 913238
- Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla PNC 913260
- Hyllfixering för TL90, 2 sidor - 680 mm PNC 913284
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913688