

## Modular Cooking Multicooker, betjänas från 1 sida, 1/1 GN, kroppshöjd 700 mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**589266** Multicooker, betjänas från 1 sida, 1/1 GN,  
(MCAA EADDAO) kroppshöjd 700 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. multicookern kan användas som stekbord/häll, bräserveringsbord eller som vattenbad. En stekyta i 18 mm tjock rostfritt stål som är hel svetsad. Värmeelement med Powerblock för optimal temperaturfördelning, max 280°C. Multicookern är GN-anpassad. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Mångsidig tillagningsenhet som kan användas för att steka, koka vätska eller som vattenbad. Kan användas för att sautera, pochera, ånga, sjuda, stuva, bräsera, koka och tillaga vita såser.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikonfattning för enkel hantering och rengöring.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Temperaturen kan ställas in på max 280 °C.
- Inre kastrullmått medger användning av GN-behållare.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.

### Konstruktion

- En 18 mm tjock pläterad botten i rostfritt stål är svetsad sömlöst i baljan i kromnickelstål.
- Rundade hörn och kanter underlättar rengöring.
- Lagringsyta i botten av produkten har plats för GN1/1-behållare.
- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

### Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.


### Övriga Tillbehör

- Lock till multi cooker GN 1/1 PNC 910625
- Kopplingsräls, TL90 PNC 912502
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation PNC 912512




- |  |            |                          |   |            |                          |
|--|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup   | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> | • Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup   | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Fällbar hylla, 300x900mm   | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Fällbar hylla, 400x900mm   | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm   | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm   | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm   | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm                                 | PNC 912630 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm      | PNC 912657 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Komplet rustfri sockel, fristående, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL90           | PNC 912954 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic                              | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic                            | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90                    | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90                      | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Skrapa för slät håll   | PNC 913119 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Blad med rundade sidor för skrapor   | PNC 913123 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster                                   | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger                                     | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700                                    | PNC 913222 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700                                      | PNC 913223 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg   | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -   | PNC 913228 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin  | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340                         | PNC 913233 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90  | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg                    | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg                      | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Kit, Thermaline 90   | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Kit, Thermaline 90   | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla                             | PNC 913260 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla                   | PNC 913275 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla                     | PNC 913276 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Hyllfixering (gejderstege)   | PNC 913279 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -   | PNC 913663 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -   | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |

Front




Sida

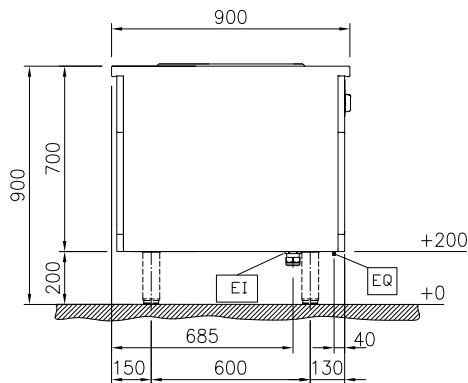

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

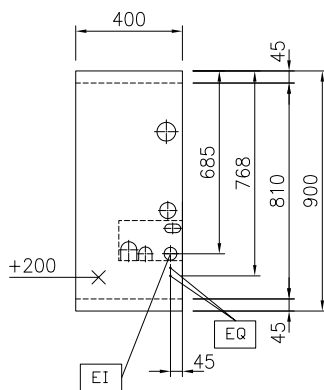

## Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:	5 kW

## Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	306 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	110 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	510 mm
Tillagningsbrunn höjd:	110 mm
Brunnens kapacitet, max:	ISO 9001; ISO 14001 liter
Arbetstemperatur, min:	120 °C
Arbetstemperatur, max:	280 °C
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	700 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup):	740 mm
Nettovikt:	75 kg
Konfiguration:	Rectangular;Fixed

## Hållbarhetsdata

Effekt, min:	7.22 Amps
--------------	-----------

**Övriga Tillbehör**

• Lock till multi cooker GN 1/1	PNC 910625	<input type="checkbox"/>	• Hyllfixering (gejderstege)	PNC 913279	<input type="checkbox"/>
• Kopplingsräls, TL90	PNC 912502	<input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913663	<input type="checkbox"/>
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation	PNC 912512	<input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913672	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup	PNC 912522	<input type="checkbox"/>	• Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913688	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup	PNC 912552	<input type="checkbox"/>			
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	<input type="checkbox"/>			
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	<input type="checkbox"/>			
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	<input type="checkbox"/>			
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	<input type="checkbox"/>			
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912630	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912657	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912663	<input type="checkbox"/>			
• Kompletta rostfri sockel, fristående, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL90	PNC 912954	<input type="checkbox"/>			
• Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912975	<input type="checkbox"/>			
• Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912976	<input type="checkbox"/>			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90	PNC 913111	<input type="checkbox"/>			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90	PNC 913112	<input type="checkbox"/>			
• Skrapa för slät häll	PNC 913119	<input type="checkbox"/>			
• Blad med rundade sidor för skrapor	PNC 913123	<input type="checkbox"/>			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster	PNC 913202	<input type="checkbox"/>			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger	PNC 913203	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700	PNC 913222	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700	PNC 913223	<input type="checkbox"/>			
• Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg	PNC 913227	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913228	<input type="checkbox"/>			
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	<input type="checkbox"/>			
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340	PNC 913233	<input type="checkbox"/>			
• ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90	PNC 913244	<input type="checkbox"/>			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg	PNC 913251	<input type="checkbox"/>			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg	PNC 913252	<input type="checkbox"/>			
• Kit, Thermaline 90	PNC 913255	<input type="checkbox"/>			
• Kit, Thermaline 90	PNC 913256	<input type="checkbox"/>			
• Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla	PNC 913260	<input type="checkbox"/>			
• Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla	PNC 913275	<input type="checkbox"/>			
• Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla	PNC 913276	<input type="checkbox"/>			