

Modular Cooking Multicooker, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglått), 1/1 GN, kroppshöjd 700 mm

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



589267
(MCAAEBDDAO)

Multicooker, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglått), 1/1 GN, kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. multicookern kan användas som stekbord/häll, bräserveringsbord eller som vattenbad. En stekyta i 18 mm tjock rostfritt stål som är hel svetsad. Värmeelement med Powerblock för optimal temperaturfördelning, max 280°C. Multicookern är GN-anpassad. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Mångsidig tillagningsenhet som kan användas för att steka, koka vätska eller som vattenbad. Kan användas för att sautera, pochera, ånga, sjuda, stuva, bräservera, koka och tillaga vita såser.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikonfattning för enkel hantering och rengöring.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Temperaturen kan ställas in på max 280 °C.
- Inre kastrullmått medger användning av GN-behållare.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.

Konstruktion

- En 18 mm tjock pläterad botten i rostfritt stål är svetsad sömlöst i baljan i kromnickelstål.
- Rundade hörn och kanter underlättar rengöring.
- Lagringsyta i botten av produkten har plats för GN1/1-behållare.
- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

Övriga Tillbehör

- Lock till multi cooker GN 1/1 PNC 910625 ☐
- Kopplingsräls, TL90 med högbakkant PNC 912499 ☐
- Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup PNC 912522 ☐




• Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup	PNC 912552	☐	• Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913688	☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐			
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐			
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐			
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐			
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐			
• Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912630	☐			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912660	☐			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912663	☐			
• Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL90	PNC 912935	☐			
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster	PNC 912981	☐			
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger	PNC 912982	☐			
• Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913009	☐			
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida	PNC 913101	☐			
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida	PNC 913105	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913117	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913118	☐			
• Skrapa för slät häll	PNC 913119	☐			
• Blad med rundade sidor för skrapor	PNC 913123	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster	PNC 913208	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger	PNC 913209	☐			
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913228	☐			
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐			
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340	PNC 913233	☐			
• ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90	PNC 913244	☐			
• Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla	PNC 913267	☐			
• Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla	PNC 913269	☐			
• Hyllfixering (gejderstege)	PNC 913279	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913643	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913644	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913655	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913663	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913672	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Multicooker, betjänas från 1 sida med hög
bakkant (utan ryggplåt), 1/1 GN, kroppshöjd
700 mm

Front




Sida

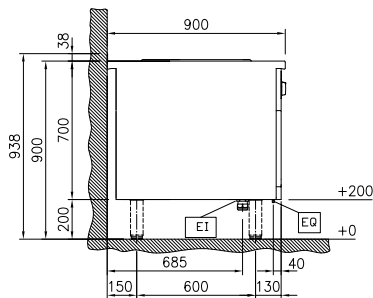

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp



Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt: 5 kW

Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd): 306 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd): 110 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup): 510 mm
Tillagningsbrunn höjd: 110 mm
Brunnens kapacitet, max: ISO 9001; ISO 14001 liter
Arbetstemperatur, min: 120 °C
Arbetstemperatur, max: 280 °C
Ytermått, bredd: 400 mm
Ytermått, djup: 900 mm
Ytermått, höjd: 700 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd): 340 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd): 330 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup): 740 mm
Nettovikt: 75 kg
Konfiguration: Rectangular;Fixed;With splashback

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 7.22 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Multicooker, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), 1/1
GN, kroppshöjd 700 mm

2025.09.29

Övriga Tillbehör

• Lock till multi cooker GN 1/1	PNC 910625	☐
• Kopplingsräls, TL90 med högbakkant	PNC 912499	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup	PNC 912522	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup	PNC 912552	☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐
• Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912630	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912660	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912663	☐
• Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL90	PNC 912935	☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster	PNC 912981	☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger	PNC 912982	☐
• Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913009	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida	PNC 913101	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida	PNC 913105	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913117	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913118	☐
• Skrapa för slät häll	PNC 913119	☐
• Blad med rundade sidor för skrapor	PNC 913123	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster	PNC 913208	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger	PNC 913209	☐
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913228	☐
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340	PNC 913233	☐
• ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90	PNC 913244	☐
• Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla	PNC 913267	☐
• Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla	PNC 913269	☐
• Hyllfixering (gejderstege)	PNC 913279	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913643	☐

• - NOT TRANSLATED -	PNC 913644	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913655	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913663	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913672	☐
• Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913688	☐