

Modular Cooking Multicooker, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglåt), 1/1 GN, kroppshöjd 700 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**589267**
(MCAAEBDDAO)

Multicooker, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglåt), 1/1 GN, kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. multicookern kan användas som stekbord/häll, bräserveringsbord eller som vattenbad. En stekyta i 18 mm tjock rostfritt stål som är hel svetsad. Värmeelement med Powerblock för optimal temperaturfördelning, max 280°C. Multicookern är GN-anpassad. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Mångsidig tillagningsenhet som kan användas för att steka, koka vätska eller som vattenbad. Kan användas för att sautera, pochera, ånga, sjuda, stuva, bräsera, koka och tillaga vita såser.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikonfattning för enkel hantering och rengöring.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Temperaturen kan ställas in på max 280 .
- Inre kastrullmått medger användning av GN-behållare.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.

Konstruktion

- En 18 mm tjock pläterad botten i rostfritt stål är svetsad sömlöst i baljan i kromnickelstål.
- Rundade hörn och kanter underlättar rengöring.
- Lagringsyta i botten av produkten har plats för GN1/1-behållare.
- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.


Övriga Tillbehör

- Lock till multi cooker GN 1/1 PNC 910625
- Kopplingsräls, TL90 med högbakkant PNC 912499
- Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup PNC 912522

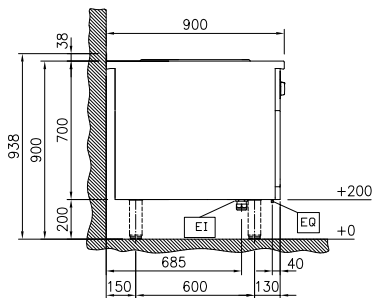


- Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup PNC 912552
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591
- Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm PNC 912630
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912660
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm PNC 912663
- Kompletta rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912935
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster PNC 912981
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger PNC 912982
- Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med hög bakkant PNC 913009
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med hög bakkant, vänster sida PNC 913101
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med hög bakkant, höger sida PNC 913105
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913117
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913118
- Skrapa för slät häll PNC 913119
- Blad med rundade sidor för skrapor PNC 913123
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster PNC 913208
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger PNC 913209
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226
- - NOT TRANSLATED - PNC 913228
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340 PNC 913233
- ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90 PNC 913244
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913267
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913269
- Hyllfixering (gejderstege) PNC 913279
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640
- - NOT TRANSLATED - PNC 913643
- - NOT TRANSLATED - PNC 913644
- - NOT TRANSLATED - PNC 913655
- - NOT TRANSLATED - PNC 913663
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913688


Front



Sida


 EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotential skruv

Topp


Elektricitet

 Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Total watt: 5 kW

Viktig information

 Brunnens invändiga dimensioner (bredd): 306 mm
 Brunnens invändiga dimensioner (höjd): 110 mm
 Brunnens invändiga dimensioner (djup): 510 mm
 Tillagningsbrunn höjd: 110 mm
 Brunnens kapacitet, max: ISO 9001; ISO 14001 liter
 Arbetstemperatur, min: 120 °C
 Arbetstemperatur, max: 280 °C
 Yttermått, bredd: 400 mm
 Yttermått, djup: 900 mm
 Yttermått, höjd: 700 mm
 Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd): 340 mm
 Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd): 330 mm
 Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup): 740 mm
 Nettovikt: 75 kg
 Konfiguration: Rectangular;Fixed;With splashback

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 7.22 Amps

Övriga Tillbehör

• Lock till multi cooker GN 1/1	PNC 910625	<input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913644	<input type="checkbox"/>
• Kopplingsräls, TL90 med högbakkant	PNC 912499	<input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913655	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup	PNC 912522	<input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913663	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup	PNC 912552	<input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913672	<input type="checkbox"/>
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	<input type="checkbox"/>	• Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913688	<input type="checkbox"/>
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	<input type="checkbox"/>			
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	<input type="checkbox"/>			
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	<input type="checkbox"/>			
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912630	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912660	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912663	<input type="checkbox"/>			
• Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL90	PNC 912935	<input type="checkbox"/>			
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster	PNC 912981	<input type="checkbox"/>			
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger	PNC 912982	<input type="checkbox"/>			
• Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913009	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida	PNC 913101	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida	PNC 913105	<input type="checkbox"/>			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913117	<input type="checkbox"/>			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913118	<input type="checkbox"/>			
• Skrapa för slät häll	PNC 913119	<input type="checkbox"/>			
• Blad med rundade sidor för skrapor	PNC 913123	<input type="checkbox"/>			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster	PNC 913208	<input type="checkbox"/>			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger	PNC 913209	<input type="checkbox"/>			
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913228	<input type="checkbox"/>			
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	<input type="checkbox"/>			
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340	PNC 913233	<input type="checkbox"/>			
• ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90	PNC 913244	<input type="checkbox"/>			
• Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla	PNC 913267	<input type="checkbox"/>			
• Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla	PNC 913269	<input type="checkbox"/>			
• Hyllfixering (gejderstege)	PNC 913279	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913643	<input type="checkbox"/>			