Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 5+5lt pastakokare, el, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 700 mm

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

589290 (MCKAEADDAO) 5+5lt pastakokare, el, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. En multifunktionell enhet som används för att koka alla slags pasta, ris, potatis, grönsaker. Brunn i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål, med automatisk vattenpåfyllning och reglering av vattentemperaturen via sensorer. Inbyggd dräneringshylla för korgarna. Säkerhetssystem och automatisk avstängning vid låg vattennivå skyddar mot överhettning. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.
Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Fristående, betjänas från en sida.

.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Konstant påfyllning av vatten.
- Automatisk avstängning vid låg vattennivå: ingen överhettning.
- Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar sig för såväl stora som små portioner.
- Lättengjord genomskinlig balja med rundade hörn.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Tre säkerhetssystem skyddar mot övertemperatur och kan återställas manuelllt utan verktyg.
- Automatisk vattenpåfyllning som regleras av vattennivåsensorn vid max volym.
- Vattentemperaturen styrs av elektronisk sensor och kan väljas med 5 effektnivåer.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Vattenkärlet i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

Modular Cooking Range Line
5+5lt pastakokare, el, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 700 mm

Front



Sida

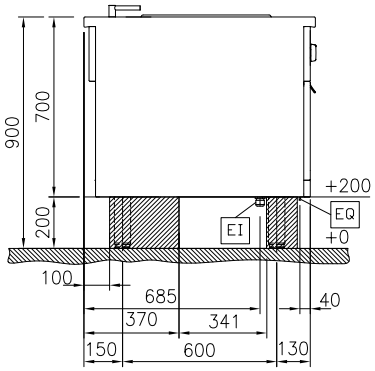

D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv
WI = Vatten inlopp

Topp

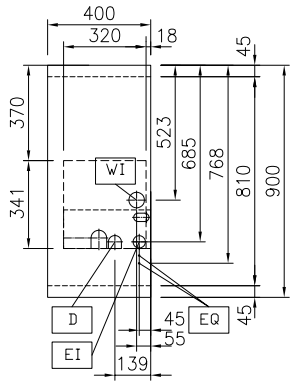

Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:	5 kW

Vatten

Dimensioner tillopp kallvattenledning:	3/4"
Dimension avloppsanslutning	1"

Viktig information

Antal brunnar:	2
Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	140 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	225 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	345 mm
Brunnkapacitet:	4 lt MIN; 5 lt MAX
Termostat intervall:	40 °C MIN; 90 °C MAX
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	65 kg
Konfiguration:	på bas;betjänas från en sida

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	7.2 Amps

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.07.08

Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL90 PNC 912502 ❑
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation PNC 912512 ❑
- Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup PNC 912522 ❑
- Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup PNC 912552 ❑
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ❑
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ❑
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ❑
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ❑
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ❑
- Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm PNC 912630 ❑
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912657 ❑
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm PNC 912663 ❑
- Komplett rostfri sockel, fristående, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912954 ❑
- Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic PNC 912975 ❑
- Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thermetic PNC 912976 ❑
- 2 korgar till 2x5lt pastakokare PNC 913034 ❑
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 PNC 913111 ❑
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 PNC 913112 ❑
- Lock till 2x5lt pastakokare PNC 913150 ❑
- Bottenplatta för korgar till 2x5L pasta kokare PNC 913158 ❑
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster PNC 913202 ❑
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger PNC 913203 ❑
- Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700 PNC 913222 ❑
- Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700 PNC 913223 ❑
- Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg PNC 913227 ❑
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ❑
- ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90 PNC 913244 ❑
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg PNC 913251 ❑
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg PNC 913252 ❑
- Kit, Thermaline 90 PNC 913255 ❑
- Kit, Thermaline 90 PNC 913256 ❑
- Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla PNC 913260 ❑
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913275 ❑
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913276 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913663 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ❑
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913688 ❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.