

Modular Cooking

Vask, på stängd underrede, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 700 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589308 (MCZAGAD300)

Vask, på stängd underrede,
betjänas från 1 sida,
kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Vask på stängt underrede, med stor blandare i rostfritt stål, konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Stor kran i rostfritt stål.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.

Konstruktion


- IPX5 kapslingsklass
- Fitted on a closed base.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Vask, på stängd underrede, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 700 mm

Front

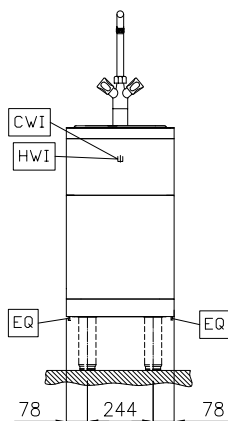


Sida

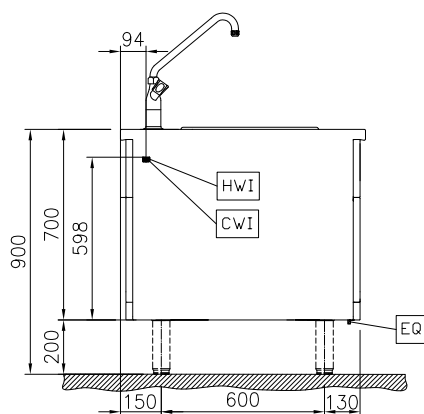

CWI = Kallvatten
D = Avlopp
HWI = Varmvatten

Topp

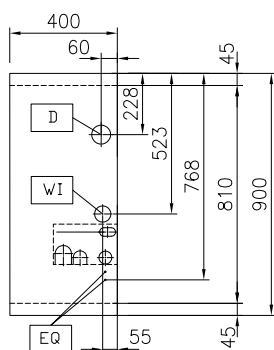

Vatten

Dimensioner tilllopp varmvattenledning:	3/4"
Dimension avloppsanslutning	1"
Storlek inkommande kallvattenledning:	3/4"

Viktig information

Ytermått, bredd	400 mm
Ytermått, djup	900 mm
Ytermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	38 kg



Modular Cooking
Vask, på stängd underrede, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 700 mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.08.26

Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL90 PNC 912502 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation PNC 912512 ☐
- Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup PNC 912522 ☐
- Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup PNC 912552 ☐
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm PNC 912630 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912657 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm PNC 912663 ☐
- Komplette rostfri sockel, fristående, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912954 ☐
- Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic PNC 912975 ☐
- Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic PNC 912976 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 PNC 913111 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 PNC 913112 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster PNC 913202 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger PNC 913203 ☐
- Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700 PNC 913222 ☐
- Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700 PNC 913223 ☐
- Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg PNC 913227 ☐
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg PNC 913251 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg PNC 913252 ☐
- Kit, Thermaline 90 PNC 913255 ☐
- Kit, Thermaline 90 PNC 913256 ☐
- Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla PNC 913260 ☐
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913275 ☐
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913276 ☐

• - NOT TRANSLATED -

 PNC 913672 ☐

• Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)

 PNC 913688 ☐