

## Modular Cooking

Öppet underskåp, betjänas från 1 sida -  
H2, utan ryggplåt, 900 mm, kroppshöjd  
550 mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589311 (MCIADAIOOO)

Öppet underskåp, betjänas  
från 1 sida - H2, utan  
ryggplåt, 900 mm,  
kroppshöjd 550 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

900 mm brett öppet underskåp för förvaring av kastruller, stekpannor, plåtar etc. Med hygien design och rundade kanter. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående underskåp, betjänas från en sida, hygienklass H2.


### Huvudfunktioner

- Öppet nedre fack för förvaring av kastruller, grytor, plåtar etc.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- [NOT TRANSLATED]


### Konstruktion

- Hygienic design of the open base compartment with large round edges.
- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.


Front

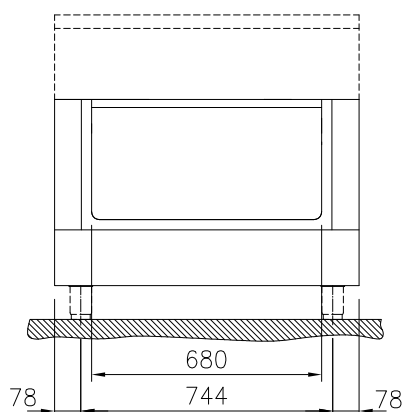

Sida

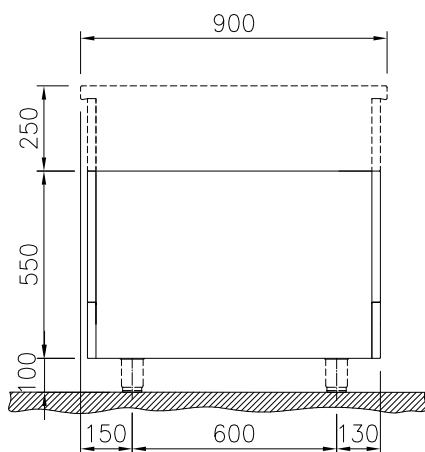

Topp

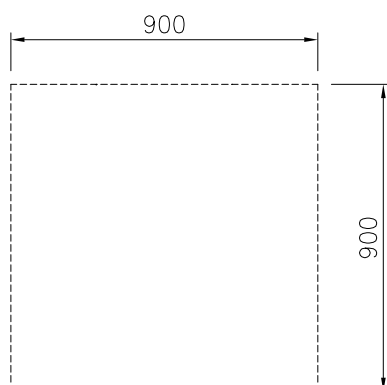

### Viktig information

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Yttermått, bredd                             |        |
| 589311 (MCIADA1000)                          | 900 mm |
| Yttermått, djup                              | 900 mm |
| Yttermått, höjd                              | 550 mm |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd): | 680 mm |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):  | 330 mm |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):  | 740 mm |
| Nettovikt:                                   | 25 kg  |

## Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation PNC 912511 ☐
- Rostfri frontsockel, 900mm lång, höjd = 100 mm PNC 912599 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm PNC 912621 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 100 mm PNC 912624 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm PNC 912627 ☐
- Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 900mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 PNC 912902 ☐
- Komplette rostfri sockel, fristående, 900mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 PNC 912921 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, vänster sida PNC 913102 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, höger sida PNC 913106 ☐
- Ryggpanel, 900x550mm, för underreden (gäller ej genomgående) PNC 913183 ☐
- SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/ RYGG, H=800, FLUSH PNC 913224 ☐
- SIDOPANEL HÖGER RYGG/ RYGG, H=800 PNC 913225 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 680 PNC 913235 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913259 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913268 ☐
- Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla PNC 913270 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913277 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913278 ☐
- Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor PNC 913283 ☐