

## Modular Cooking

Öppet underskåp, betjänas från 1 sida,  
GN anpassad - H2, utan ryggplåt, 500  
mm, kroppshöjd 550 mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589315 (MCIBDAE000)

Öppet underskåp, betjänas från 1 sida, GN anpassad - H2, utan ryggplåt, 500 mm, kroppshöjd 550 mm

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

500 mm brett öppet underskåp för förvaring av kastruller, stekpannor, plåtar etc. Med hygien design och rundade kanter. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Det öppna underskåpet rymmer GN 1/1-kantiner. Kapslingsklass IPX5  
Konfiguration: Fristående underskåp, betjänas från en sida, hygienklass H2.


### Huvudfunktioner

- IPX5 kapslingsklass
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 70 mm indragen sockel.

### Konstruktion


- Hygienic design of the open base compartment with large round edges.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Lagringsyta i botten av produkten har plats för GN1/1-behållare.
- Självbärande konstruktion.

Front

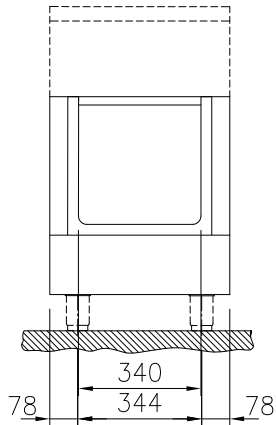

**Viktig information**

Yttermått, bredd	
589315 (MC1BDAE000)	500 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	550 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	740 mm
Nettovikt:	21 kg

Sida

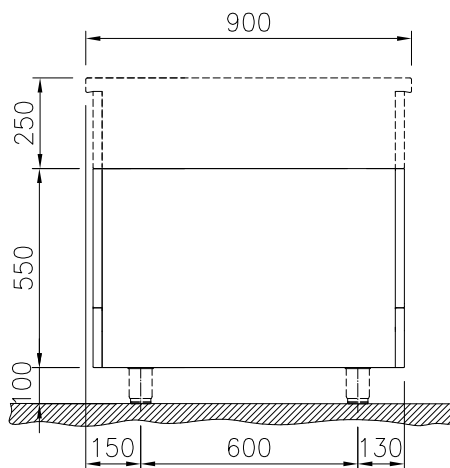

Topp

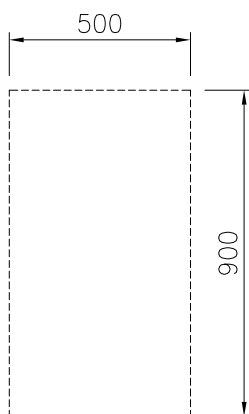

## Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation PNC 912511
- Rostfri frontsockel, 500mm lång, höjd = 100 mm PNC 912595
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm PNC 912621
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 100 mm PNC 912624
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm PNC 912627
- Kompletta rostfri sockel, installation mot vägg, 500mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 PNC 912898
- Kompletta rostfri sockel, fristående, 500mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 PNC 912917
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, vänster sida PNC 913102
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, höger sida PNC 913106
- Ryggpanel, 500x550mm, för underreden (gäller ej genomgående) PNC 913179
- SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/RYGG, H=800, FLUSH PNC 913224
- SIDOPANEL HÖGER RYGG/RYGG, H=800 PNC 913225
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340 PNC 913233
- - NOT TRANSLATED - PNC 913259
- - NOT TRANSLATED - PNC 913268
- Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla PNC 913270
- - NOT TRANSLATED - PNC 913277
- - NOT TRANSLATED - PNC 913278
- Hyllfixering (gejderstege) PNC 913279