

**Modular Cooking**  
**Stängt underskåp med 2 dörrar,**  
**betjänas från 1 sida, GN anpassad - H2,**  
**utan ryggplåt, 800 mm, kropps**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**589322 (MC1FDAH000)**

Stängt underskåp med 2 dörrar, betjänas från 1 sida, GN anpassad - H2, utan ryggplåt, 800 mm, kroppshöjd 550 mm

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

800 mm brett underskåp med 2 dörrar, hygienisk design och rundade kanter. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Skåpet med dörr rymmer GN 1/1-kantiner. Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående underskåp, betjänas från en sida, hygienklass H2.


### Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 70 mm indragen sockel.
- Skåpfack för förvaring av kastruller, grytor, plåtar etc.


### Konstruktion

- IPX5 kapslingsklass
- Hygienic design of the open base cupboard with large round edges.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- Självbärande konstruktion.


Front

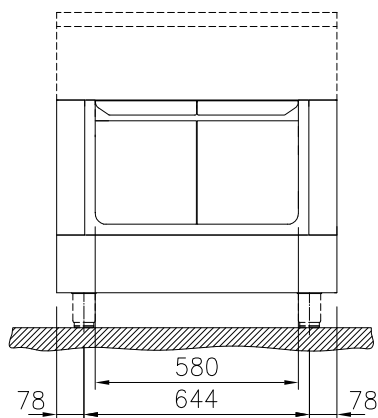

Sida

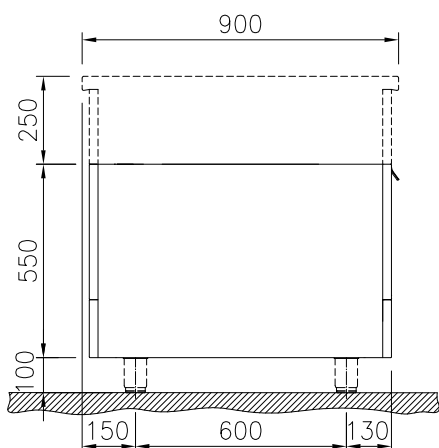

Topp

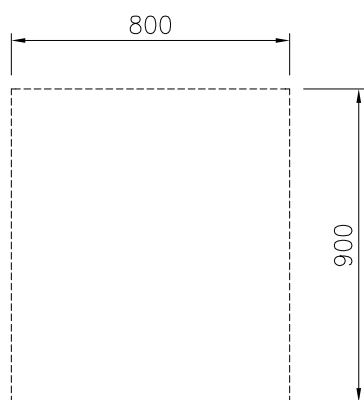

### Viktig information

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Yttermått, bredd                             |        |
| 589322 (MC1FDAH000)                          | 800 mm |
| Yttermått, djup                              | 900 mm |
| Yttermått, höjd                              | 550 mm |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd): | 580 mm |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):  | 330 mm |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):  | 715 mm |
| Nettovikt:                                   | 32 kg  |

## Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation PNC 912511 ☐
- Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 100 mm PNC 912598 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm PNC 912621 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 100 mm PNC 912624 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm PNC 912627 ☐
- Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 PNC 912901 ☐
- Komplette rostfri sockel, fristående, 800mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 PNC 912920 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, vänster sida PNC 913102 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, höger sida PNC 913106 ☐
- Ryggpanel, 800x550mm, för underreden (gäller ej genomgående) PNC 913182 ☐
- SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/ RYGG, H=800, FLUSH PNC 913224 ☐
- SIDOPANEL HÖGER RYGG/ RYGG, H=800 PNC 913225 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580 PNC 913234 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913259 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913268 ☐
- Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla PNC 913270 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913277 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913278 ☐
- Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor PNC 913281 ☐