



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
**Öppet underskåp, genomgående,  
betjänas från 2 sidor, GN anpassad -  
H2, 600 mm, kroppshöjd 550 mm**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**589330 (MC2BDCFOOO)**

Öppet underskåp,  
genomgående, betjänas  
från 2 sidor, GN anpassad -  
H2, 600 mm, kroppshöjd 550  
mm

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

600 mm brett öppet, genomgående underskåp för förvaring av kastruller, stekpannor, plåtar etc. Med hygien design och rundade kanter. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Det öppna underskåpet rymmer GN 1/1-kantiner.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående underskåp, betjänas från två sidor, hygienklass H2.

### Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- [NOT TRANSLATED]

### Konstruktion

- IPX5 kapslingsklass
- Hygienic design of the open base compartment with large round edges.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Lagringsyta i botten av produkten har plats för GN1/1-behållare.
- Självbärande konstruktion.




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[els.info.se@electroluxprofessional.com](mailto:els.info.se@electroluxprofessional.com)




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Modular Cooking  
Öppet underskåp, genomgående, betjänas  
från 2 sidor, GN anpassad - H2, 600 mm,  
kroppshöjd 550 mm


Front

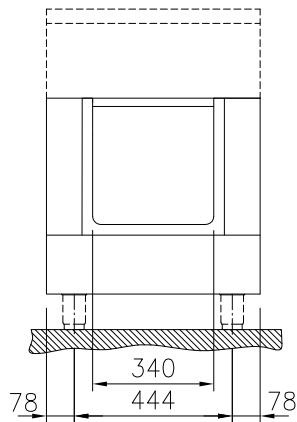

Sida

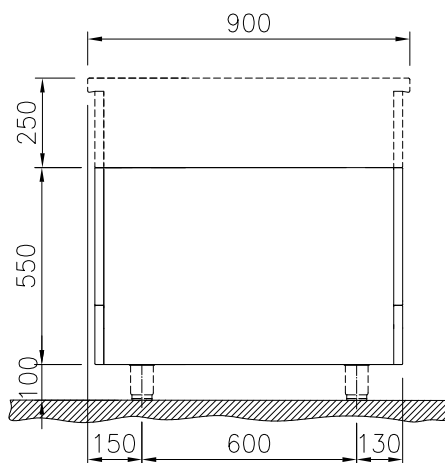

Topp

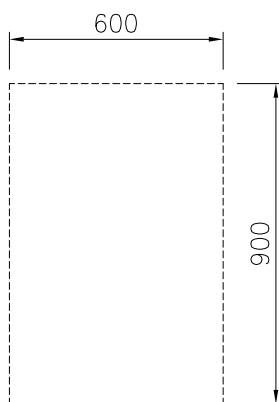

### Viktig information

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Yttermått, bredd                             |        |
| 589330 (MC2BDCFOOO)                          | 600 mm |
| Yttermått, djup                              | 900 mm |
| Yttermått, höjd                              | 550 mm |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd): | 340 mm |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):  | 330 mm |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):  | 860 mm |
| Nettovikt:                                   | 22 kg  |



Modular Cooking  
Öppet underskåp, genomgående, betjänas från 2 sidor, GN anpassad -  
H2, 600 mm, kroppshöjd 550 mm  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

## Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation PNC 912511 ☐
- Rostfri frontsockel, 600mm lång, höjd = 100 mm PNC 912596 ☐
- Rostfri sidesockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm PNC 912621 ☐
- Komplette rostfri sockel, fristående, 600mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 PNC 912918 ☐
- Hylla till TL90 2 sidor skåpsbredd =340 PNC 913236 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913259 ☐
- Hyllfixering (gejderstege) TL 90 genomgående PNC 913280 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913673 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913689 ☐