

Modular Cooking

Stängt underskåp, genomgående, med 2 dörrar, betjänas från 2 sidor, GN anpassad - H2, 600 mm, kropps

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589333 (MC2DDCFOOO)

Stängt underskåp, genomgående, med 2 dörrar, betjänas från 2 sidor, GN anpassad - H2, 600 mm, kroppshöjd 550 mm

Kort specifikation

Pos.

600 mm brett öppet, genomgående underskåp för förvaring av kastruller, stekpannor, plåtar etc. Med hygien design och rundade kanter. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Det öppna underskåpet rymmer GN 1/1-kantiner.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående underskåp, betjänas från två sidor, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.

Konstruktion


- IPX5 kapslingsklass
- Hygienic design of the open base compartment with large round edges.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Lagringsyta i botten av produkten har plats för GN1/1-behållare.
- Självbärande konstruktion.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stängt underskåp, genomgående, med 2
dörrar, betjänas från 2 sidor, GN anpassad -
H2, 600 mm, kropps


Front

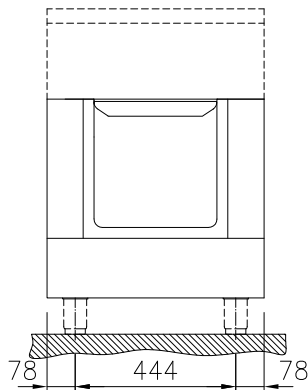

Sida

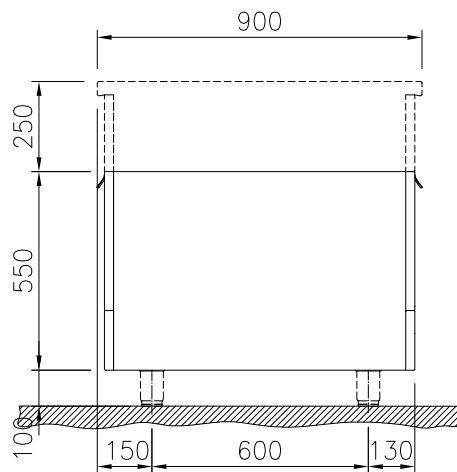

Topp

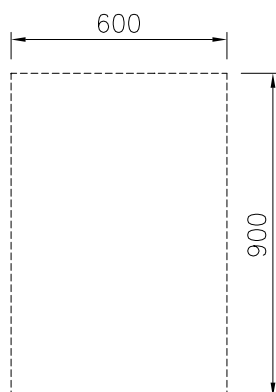

Viktig information

Ytermått, bredd	
589333 (MC2DDCFOOO)	600 mm
Ytermått, djup	900 mm
Ytermått, höjd	550 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	810 mm
Nettovikt:	30 kg



Modular Cooking
Stängt underskåp, genomgående, med 2 dörrar, betjänas från 2 sidor,
GN anpassad - H2, 600 mm, kropps
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.05

Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation PNC 912511 ☐
- Rostfri frontsockel, 600mm lång, höjd = 100 mm PNC 912596 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm PNC 912621 ☐
- Komplette rostfri sockel, fristående, 600mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 PNC 912918 ☐
- Hylla till TL90 2 sidor skåpsbredd =340 PNC 913236 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913259 ☐
- Hyllfixering (gejderstege) TL 90 genomgående PNC 913280 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913673 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913689 ☐