

Modular Cooking
Stängt underskåp, genomgående, med
4 dörrar, betjänas från 2 sidor, GN
anpassad - H2, 1200 mm, kropp

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589336 (MC2FDCKOOO)

Stängt underskåp,
genomgående, med 4
dörrar, betjänas från 2 sidor,
GN anpassad - H2, 1200
mm, kroppshöjd 550 mm

Kort specifikation

Pos. _____

1 200 mm brett öppet, genomgående underskåp för förvaring av kastruller, stekpannor, plåtar etc. Med hygien design och rundade kanter. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Det öppna underskåpet rymmer GN 1/1-kantiner.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående underskåp, betjänas från två sidor, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.

Konstruktion


- IPX5 kapslingsklass
- Hygienic design of the open base compartment with large round edges.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Lagringsyta i botten av produkten har plats för GN1/1-behållare.
- Självbärande konstruktion.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stängt underskåp, genomgående, med 4
dörrar, betjänas från 2 sidor, GN anpassad -
H2, 1200 mm, kropp


Front

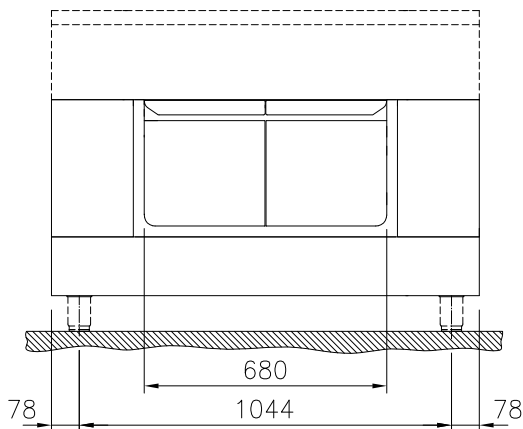

Sida

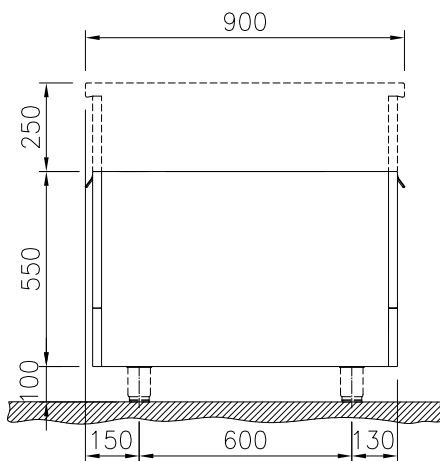

Topp

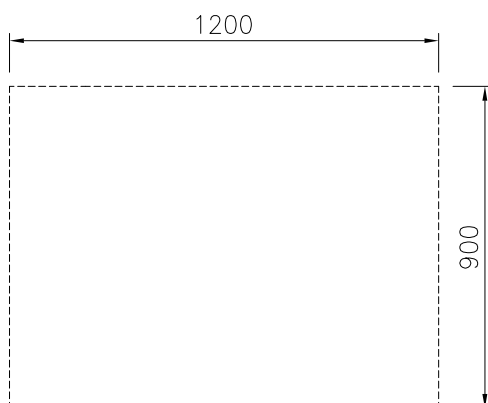

Viktig information

Yttermått, bredd	
589336 (MC2FDCKOOO)	1200 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	550 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	680 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	810 mm
Nettovikt:	40 kg



Modular Cooking
Stängt underskåp, genomgående, med 4 dörrar, betjänas från 2 sidor,
GN anpassad - H2, 1200 mm, kropp
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.07

Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation PNC 912511 ☐
- Rostfri frontsockel, 1200mm lång, höjd = 100 mm PNC 912602 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm PNC 912621 ☐
- Komplette rostfri sockel, fristående, 1200mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 PNC 912924 ☐
- Hylla till TL90 2 sidor skåpsbredd =680 PNC 913238 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913259 ☐
- Hyllfixering för TL90, 2 sidor - 680 mm PNC 913284 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913673 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913689 ☐