

## Modular Cooking

### Hel häll induction (zonfri) med öppet underskåp, 500 mm, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589357 (MCJBFBEIAO)

Hel häll induction (zonfri) med öppet underskåp, 500 mm, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), kroppshöjd 800 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikyten är enkel och snabb att rengöra. Induktionshäll med flera spolar vilket gör att 100% av ytan kan utnyttjas för kokkärl. Induktionstekniken minskar värmespridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående på öppet underskåp, betjänas från en sida, med hög bakkant, hygienklass H2.

### Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 9 effektnivåer.
- Glaskeramikyten kan användas utan "döda" punkter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Stor induktionshäll med flera spolar gör att 100% av ytan kan utnyttjas.

### Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

### Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



## Övriga Tillbehör


|                                                                                         |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Skrapa till glaskeramik/Induktionshäll                                                | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant                                                    | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup                                                  | PNC 912523 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup                                                  | PNC 912553 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                              | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                              | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                          | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                          | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                          | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri frontsockel, 500mm lång, höjd = 100 mm                                        | PNC 912595 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 100 mm | PNC 912624 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm        | PNC 912627 | <input type="checkbox"/> |
| • Kompletter rostfri sockel, installation mot vägg, 500mm bredd, höjd = 100 mm, TL90    | PNC 912898 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster                                      | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger                                        | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 500x800mm, för enheter med högbakkant                                      | PNC 913023 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, vänster sida           | PNC 913102 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, höger sida             | PNC 913106 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant           | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant             | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster                          | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger                            | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90                         | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                         | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340                                | PNC 913233 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                    | PNC 913268 | <input type="checkbox"/> |
| • Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla                                    | PNC 913270 | <input type="checkbox"/> |
| • Hyllfixering (gejderstege)                                                            | PNC 913279 | <input type="checkbox"/> |
| • FILTER W=500MM - THERMALINE 80/85/90                                                  | PNC 913664 | <input type="checkbox"/> |
| • HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm <sup>2</sup> NM (Fabrik)                                   | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Hel häll induktion (zonnfri) med öppet  
underskåp, 500 mm, betjänas från 1 sida med  
hög bakkant (utan

Front




Sida

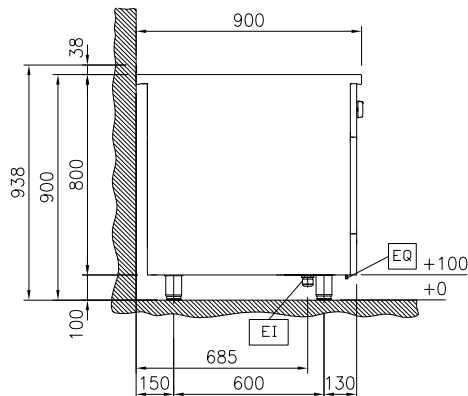

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

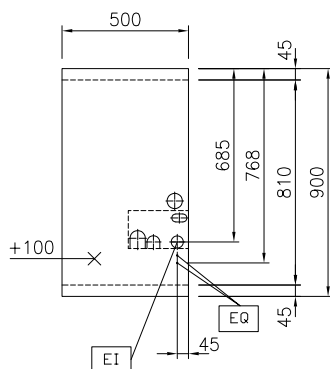

### Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Total watt: 14 kW

### Viktig information

Yttermått, bredd: 500 mm  
Yttermått, djup: 900 mm  
Yttermått, höjd: 800 mm  
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd): 340 mm  
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd): 330 mm  
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup): 740 mm  
Nettovikt: 52 kg  
Konfiguration: på bas; betjänas från en sida  
Effekt främre plattor: 7 - 0 kW  
Effekt bakre plattor: 7 - kW  
Dimensioner främre plattor: 420x370  
Storlek bakre plattor: 420x370  
Induktion bordsmodell dimensioner (bredd): 500 mm  
Induktion bordsmodell dimensioner (djup): 900 mm

### Hållbarhetsdata

Effekt, min: 21.5 Amps



**Modular Cooking**  
Hel häll induktion (zonnfri) med öppet underskåp, 500 mm, betjänas från  
1 sida med hög bakkant (utan  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.06.18