

**Modular Cooking**  
**Hel häll induction (zonnfri) med öppet**  
**underskåp, 500 mm, betjänas från 2**  
**sidor, kroppshöjd 800 mm**

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



**589360 (MCJBFCE1AO)**

Hel häll induction (zonnfri)  
med öppet underskåp, 500  
mm, betjänas från 2 sidor,  
kroppshöjd 800 mm

### Kort specifikation

**Pos.**

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikytan är enkel och snabb att rengöra. Induktionshäll med flera spolar vilket gör att 100% av ytan kan utnyttjas för kokkärl. Induktionstekniken minskar värmespridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5  
Konfiguration: Fristående, betjänas från två sidor, med öppet underskåp, hygienklass H2.

### Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikytan kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 9 effektnivåer.
- Glaskeramikytan kan användas utan "döda" punkter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Stor induktionshäll med flera spolar gör att 100% av ytan kan utnyttjas.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.

### Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

### Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



## Övriga Tillbehör


|                                                                                                                                                 |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Skrapa till glaskeramik/Induktionshäll                                                                                                        | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL90                                                                                                                           | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation                                                                              | PNC 912511 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup                                                                                                          | PNC 912523 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup                                                                                                          | PNC 912553 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                                                                                      | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                                                                                      | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                                                                                  | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                                                                                  | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                                                                                  | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri frontsockel, 500mm lång, höjd = 100 mm                                                                                                | PNC 912595 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm                                                                    | PNC 912621 | <input type="checkbox"/> |
| • Kompletter rostfri sockel, fristående, 500mm bredd, höjd = 100 mm, TL90                                                                       | PNC 912917 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thermetic                                                                                            | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thermetic                                                                                          | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90                                                                                   | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90                                                                                     | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster                                                                                                  | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger                                                                                                    | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                                                                                 | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Hylla till TL90 2 sidor skåpsbredd =340                                                                                                       | PNC 913236 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913259 | <input type="checkbox"/> |
| • Hyllfixering (gejderstege)                                                                                                                    | PNC 913279 | <input type="checkbox"/> |
| • FILTER W=500MM - THERMALINE 80/85/90                                                                                                          | PNC 913664 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913673 | <input type="checkbox"/> |
| • HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm <sup>2</sup> NM (Fabrik)                                                                                           | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913689 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Hel häll induktion (zonnfri) med öppet  
underskåp, 500 mm, betjänas från 2 sidor,  
kroppshöjd 800 mm

Front




Sida

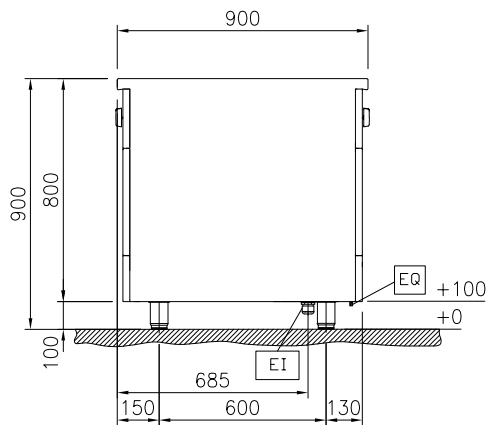

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

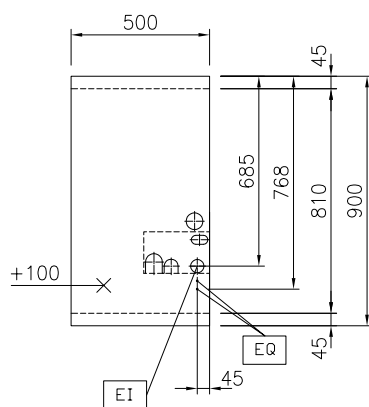

### Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Total watt: 14 kW

### Viktig information

Ytermått, bredd 500 mm  
Ytermått, djup 900 mm  
Ytermått, höjd 800 mm  
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd): 340 mm  
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd): 330 mm  
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup): 740 mm  
Nettovikt: 51 kg  
Konfiguration: Both-Sides Operated; On Base  
Effekt främre plattor: 7 - 0 kW  
Effekt bakre plattor: 7 - kW  
Dimensioner främre plattor: 340x370  
Storlek bakre plattor: 340x370  
Induktion bordsmodell dimensioner (bredd): 500 mm  
Induktion bordsmodell dimensioner (djup): 900 mm

### Hållbarhetsdata

Effekt, min: 21.5 Amps



Modular Cooking  
Hel häll induktion (zonnfri) med öppet underskåp, 500 mm, betjänas från  
2 sidor, kroppshöjd 800 mm  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.07.17