

Modular Cooking

Hel håll induction (zonnfri) på underskåp
med dörrar, 1000 mm, betjänas från 1
sida, kroppshöjd 800 m

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589365 (MCJDAJ9AO)

Hel håll induction (zonnfri) på
underskåp med dörrar, 1000
mm, betjänas från 1 sida,
kroppshöjd 800 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikyten är enkel och snabb att rengöra. Induktionshäll med flera spolar vilket gör att 100% av ytan kan utnyttjas för kokkärl. Induktionstekniken minskar värmespridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred och handtag med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående med stängt underskåp, betjänas från en sida, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 9 effektnivåer.
- Glaskeramikyten kan användas utan "döda" punkter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Stor induktionshäll med flera spolar gör att 100% av ytan kan utnyttjas.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.

Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).



Övriga Tillbehör


• Skrapa till glaskeramik/Induktionshäll	PNC 910601	☐
• Kopplingsräls, TL90	PNC 912502	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation	PNC 912511	☐
• Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup	PNC 912528	☐
• Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup	PNC 912558	☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐
• Rostfri frontsockel, 1000mm lång, höjd = 100 mm	PNC 912600	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912621	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912627	☐
• Kompletta rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 100 mm, TL90	PNC 912922	☐
• Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmatic	PNC 912975	☐
• Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmatic	PNC 912976	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90	PNC 913111	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90	PNC 913112	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster	PNC 913202	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger	PNC 913203	☐
• SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/RYGG, H=800, FLUSH	PNC 913224	☐
• SIDOPANEL HÖGER RYGG/RYGG, H=800	PNC 913225	☐
• Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg	PNC 913227	☐
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580	PNC 913234	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg	PNC 913251	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg	PNC 913252	☐
• Kit, Thermaline 90	PNC 913255	☐
• Kit, Thermaline 90	PNC 913256	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913259	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913277	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913278	☐
• Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor	PNC 913281	☐
• Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90	PNC 913666	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913673	☐
• HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm ² NM (Fabrik)	PNC 913677	☐
• Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913689	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Hel håll induction (zonfri) på underskåp med
dörrar, 1000 mm, betjänas från 1 sida,
kroppshöjd 800 m

Front

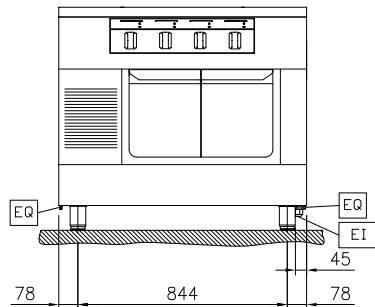


Sida

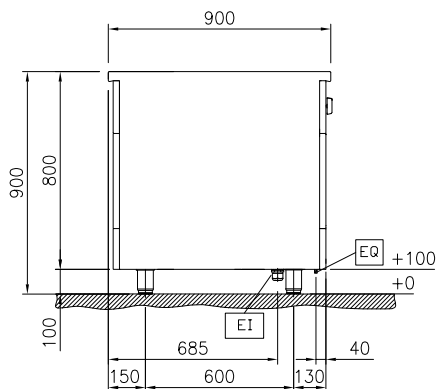

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

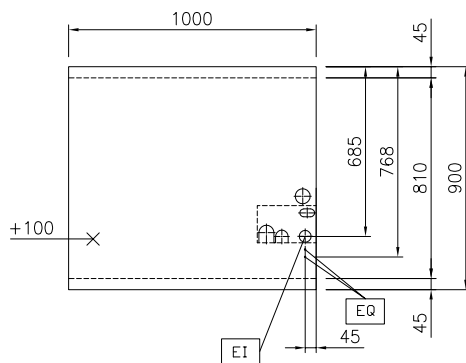

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt: 28 kW

Viktig information

Ytermått, bredd 1000 mm
Ytermått, djup 900 mm
Ytermått, höjd 800 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd): 580 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd): 330 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup): 715 mm
Nettovikt: 128 kg
på bas; betjänas från en sida
Konfiguration:
Effekt främre plattor: 7 - 7 kW
Effekt bakre plattor: 7 - 7 kW
Dimensioner främre plattor: 420x370 420x370
Storlek bakre plattor: 420x370 420x370
Induktion bordsmodell dimensioner (bredd): 1000 mm
Induktion bordsmodell dimensioner (djup): 900 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 43 Amps



Modular Cooking
Hel håll induction (zonfri) på underskåp med dörrar, 1000 mm, betjänas
från 1 sida, kroppshöjd 800 m
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.20