

Modular Cooking

Hel håll induction (zonnfri) på underskåp
med dörrar, 1000 mm, betjänas från 2
sidor, kroppshöjd 800

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589371 (MCJDFCJ9AO)

Hel håll induction (zonnfri) på
underskåp med dörrar, 1000
mm, betjänas från 2 sidor,
kroppshöjd 800 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikyten är enkel och snabb att rengöra. Varje induktionszon har 9 effektnivåer som snabbt når full effekt induktionstekniken gör att det blir liten värmespridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred och handtag med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående med stängt underskåp, betjänas från två sidor, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 9 effektnivåer.
- Glaskeramikyten kan användas utan "döda" punkter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Stor induktionshäll med flera spolar gör att 100% av ytan kan utnyttjas.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.

Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).



Övriga Tillbehör


• Skrapa till glaskeramik/Induktionshäll	PNC 910601	☐
• Kopplingsräls, TL90	PNC 912502	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation	PNC 912511	☐
• Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup	PNC 912528	☐
• Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup	PNC 912558	☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐
• Rostfri frontsockel, 1000mm lång, höjd = 100 mm	PNC 912600	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912621	☐
• Kompletter rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 100 mm, TL90	PNC 912922	☐
• Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912975	☐
• Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912976	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90	PNC 913111	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90	PNC 913112	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster	PNC 913202	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger	PNC 913203	☐
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐
• Hylla till TL90 2 sidor skåpsbredd =580	PNC 913237	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913259	☐
• Hyllfixering (gejderstege) TL 90 genomgående	PNC 913282	☐
• Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90	PNC 913666	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913673	☐
• HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm ² NM (Fabrik)	PNC 913677	☐
• Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913689	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Hel häll induktion (zonnfri) på underskåp med
dörrar, 1000 mm, betjänas från 2 sidor,
kroppshöjd 800

Front




Sida

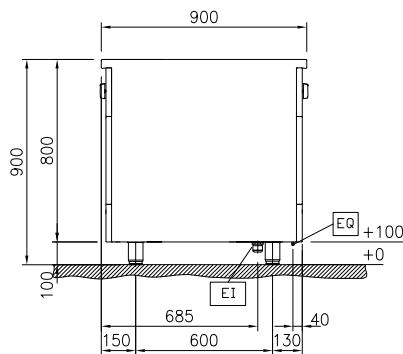

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

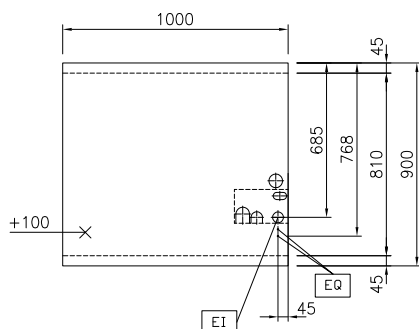

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt: 28 kW

Viktig information

Ytermått, bredd 1000 mm
Ytermått, djup 900 mm
Ytermått, höjd 800 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd): 580 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd): 330 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup): 715 mm
Nettovikt: 136 kg
Konfiguration: On Base; Two-Side Operated
Effekt främre plattor: 7 - 7 kW
Effekt bakre plattor: 7 - 7 kW
Dimensioner främre plattor: 420x370 420x370
Storlek bakre plattor: 420x370 420x370
Induktion bordsmodell dimensioner (bredd): 1000 mm
Induktion bordsmodell dimensioner (djup): 900 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 43 Amps



Modular Cooking
Hel häll induktion (zonnfri) på underskåp med dörrar, 1000 mm, betjänas från 2 sidor, kroppshöjd 800
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.19