

Modular Cooking

Blandare med automatisk vattenfyllning,
betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800 mm

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



589390 (MCMAHAB3BO)

Blandare med automatisk
vattenfyllning, betjänas från
1 sida, kroppshöjd 800 mm

Kort specifikation

Pos.

Automatisk blandare för varmt och kallt vatten med elektronisk styrning av vattenmängden. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Vattenblandare för varmt och kallt vatten.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Stor kran i rostfritt stål.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- IPX5 kapslingsklass
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking

Blandare med automatisk vattenfyllning,
betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800 mm

Front

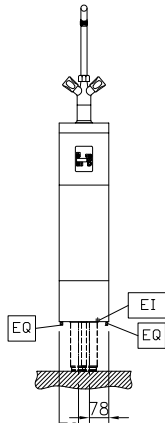

Elektricitet

Spänning:	230 V/1N ph/50/60 Hz
Total watt:	0.1 kW

Vatten

Dimensioner tilllopp varmvattenledning:	3/4"
Storlek inkommande kallvattenledning:	3/4"


Viktig information

Ytermått, bredd	200 mm
Ytermått, djup	900 mm
Ytermått, höjd	800 mm
Nettovikt:	30 kg

Hållbarhetsdata


Effekt, min:	0.5 Amps
--------------	----------

Sida

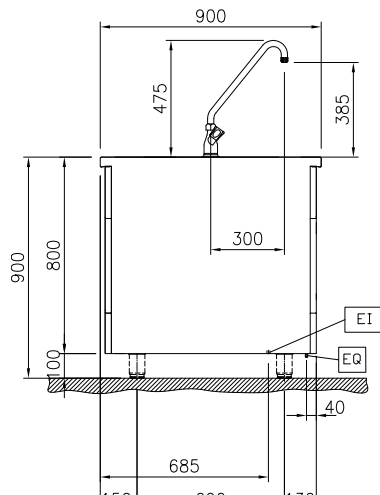

CWI = Kallvatten
EI = Elektrisk anslutning
HWI = Varmvatten

Topp

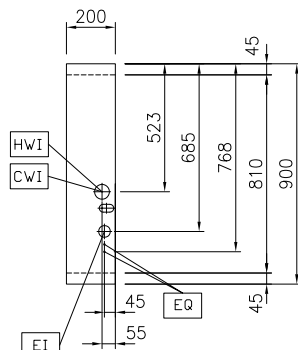

Modular Cooking
Blandare med automatisk vattenfyllning, betjänas från 1 sida,
kroppshöjd 800 mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.07.17

Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL90 PNC 912502 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation PNC 912511 ☐
- Fronträcke, 200mm lång x 130 mm djup PNC 912520 ☐
- Fronträcke, 200mm lång x 200 mm djup PNC 912550 ☐
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Komplet t rostfri sockel, fristående, 200mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 PNC 912914 ☐
- Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic PNC 912975 ☐
- Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic PNC 912976 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 PNC 913111 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 PNC 913112 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster PNC 913202 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger PNC 913203 ☐
- SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/ RYGG, H=800, FLUSH PNC 913224 ☐
- SIDOPANEL HÖGER RYGG/ RYGG, H=800 PNC 913225 ☐
- Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg PNC 913227 ☐
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg PNC 913251 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg PNC 913252 ☐
- Kit, Thermaline 90 PNC 913255 ☐
- Kit, Thermaline 90 PNC 913256 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913259 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913277 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913278 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913673 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913689 ☐