

Modular Cooking Multicooker, betjänas från 1 sida, 1/1 GN, kroppshöjd 800 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589435 Multicooker, betjänas från 1 sida, 1/1 GN,
(MCAAFADDAO) kroppshöjd 800 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. multicookern kan användas som stekbord/häll, bräserveringsbord eller som vattenbad. En stekyta i 18 mm tjock rostfritt stål som är hel svetsad. Värmeelement med Powerblock för optimal temperaturfördelning, max 280°C. Multicookern är GN-anpassad. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Mångsidig tillagningsenhet som kan användas för att steka, koka vätska eller som vattenbad. Kan användas för att sautera, pochera, ånga, sjuda, stuva, bräservera, koka och tillaga vita såser.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikonfattning för enkel hantering och rengöring.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Temperaturen kan ställas in på max 280 °C.
- Inre kastrullmått medger användning av GN-behållare.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.

Konstruktion

- En 18 mm tjock pläterad botten i rostfritt stål är svetsad sömlöst i baljan i kromnickelstål.
- Rundade hörn och kanter underlättar rengöring.
- Lagringsyta i botten av produkten har plats för GN1/1-behållare.
- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

Övriga Tillbehör

- Lock till multi cooker GN 1/1 PNC 910625 ☐
- Kopplingsräl, TL90 PNC 912502 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation PNC 912511 ☐




• Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup	PNC 912522	☐	• Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913689	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup	PNC 912552	☐			
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐			
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐			
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐			
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐			
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐			
• Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 100 mm	PNC 912594	☐			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912621	☐			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912627	☐			
• Kompletter rostfri sockel, fristående, 400mm bredd, höjd = 100 mm, TL90	PNC 912916	☐			
• Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912975	☐			
• Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912976	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90	PNC 913111	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90	PNC 913112	☐			
• Skrapa för slät häll	PNC 913119	☐			
• Blad med rundade sidor för skrapor	PNC 913123	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster	PNC 913202	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger	PNC 913203	☐			
• SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/RYGG, H=800, FLUSH	PNC 913224	☐			
• SIDOPANEL HÖGER RYGG/RYGG, H=800	PNC 913225	☐			
• Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg	PNC 913227	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913228	☐			
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐			
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340	PNC 913233	☐			
• ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90	PNC 913244	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg	PNC 913251	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg	PNC 913252	☐			
• Kit, Thermaline 90	PNC 913255	☐			
• Kit, Thermaline 90	PNC 913256	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913259	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913277	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913278	☐			
• Hyllfixering (gejderstege)	PNC 913279	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913663	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913673	☐			
• HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm ² NM (Fabrik)	PNC 913676	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Multicooker, betjänas från 1 sida, 1/1 GN, kroppshöjd 800 mm

Front




Sida

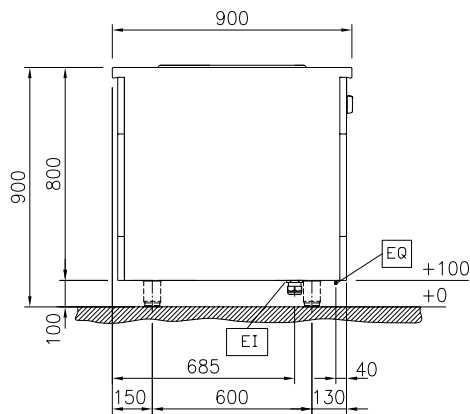

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

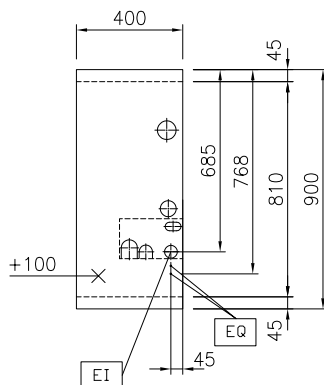

Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:	5 kW

Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	306 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	110 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	510 mm
Tillagningsbrunn höjd:	110 mm
Brunnens kapacitet, max:	ISO 9001; ISO 14001 liter
Arbetstemperatur, min:	120 °C
Arbetstemperatur, max:	280 °C
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	800 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup):	740 mm
Nettovikt:	75 kg
Konfiguration:	Rectangular;Fixed

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	7.22 Amps
--------------	-----------



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.01.01

Övriga Tillbehör

• Lock till multi cooker GN 1/1	PNC 910625	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913673	☐
• Kopplingsräls, TL90	PNC 912502	☐	• HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm ² NM (Fabrik)	PNC 913676	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation	PNC 912511	☐	• Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913689	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup	PNC 912522	☐			
• Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup	PNC 912552	☐			
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐			
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐			
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐			
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐			
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐			
• Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 100 mm	PNC 912594	☐			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912621	☐			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912627	☐			
• Komplette rostfri sockel, fristående, 400mm bredd, höjd = 100 mm, TL90	PNC 912916	☐			
• Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912975	☐			
• Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912976	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90	PNC 913111	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90	PNC 913112	☐			
• Skrapa för slät häll	PNC 913119	☐			
• Blad med rundade sidor för skrapor	PNC 913123	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster	PNC 913202	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger	PNC 913203	☐			
• SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/RYGG, H=800, FLUSH	PNC 913224	☐			
• SIDOPANEL HÖGER RYGG/RYGG, H=800	PNC 913225	☐			
• Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg	PNC 913227	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913228	☐			
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐			
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340	PNC 913233	☐			
• ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90	PNC 913244	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg	PNC 913251	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg	PNC 913252	☐			
• Kit, Thermaline 90	PNC 913255	☐			
• Kit, Thermaline 90	PNC 913256	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913259	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913277	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913278	☐			
• Hyllfixering (gejderstege)	PNC 913279	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913663	☐			