



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line
5+5lt pastakokare, el, betjänas
från 1 sida, kroppshöjd 800 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589447 (MCKAFADDAO)

5+5lt pastakokare, el,
betjänas från 1 sida,
kroppshöjd 800 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. En multifunktionell enhet som används för att koka alla slags pasta, ris, potatis, grönsaker. Brunn i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål, med automatisk vattenpåfyllning och reglering av vattentemperaturen via sensorer. Inbyggd dräneringshylla för korgarna. Säkerhetssystem och automatisk avstängning vid låg vattennivå skyddar mot överhettning. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Fristående, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Konstant påfyllning av vatten.
- Automatisk avstängning vid låg vattennivå: ingen överhettning.
- Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar sig för såväl stora som små portioner.
- Lättgjord genomskinlig balja med rundade hörn.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmelementen.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Tre säkerhetssystem skyddar mot övertemperatur och kan återställas manuellt utan verktyg.
- Automatisk vattenpåfyllning som regleras av vattennivåsensorn vid max volym.
- Vattentemperaturen styrs av elektronisk sensor och kan väljas med 5 effektnivåer.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytor.
- Vattenkärlet i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 5+5lt pastakokare, el, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800 mm

Front




Sida

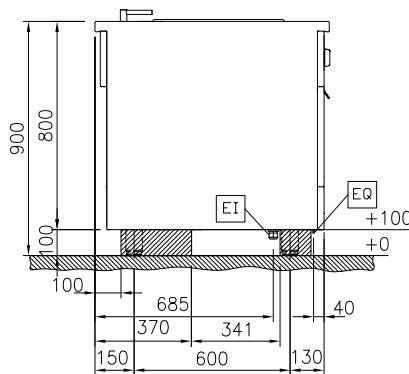

- D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentential skruv
WI = Vatten inlopp

Topp

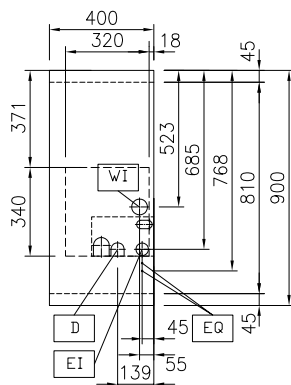

Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:	5 kW

Vatten

Dimensioner tilllopp kallvattenledning:	3/4"
Dimension avloppsanslutning	1"

Viktig information

Antal brunnar:	2
Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	140 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	225 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	345 mm
Brunnkapacitet:	4 lt MIN; 5 lt MAX
Termostat intervall:	40 °C MIN; 90 °C MAX
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	800 mm
Nettovikt:	65 kg
Konfiguration:	på bas; betjänas från en sida

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	7.2 Amps
--------------	----------



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.07

Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL90	PNC 912502	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913259	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation	PNC 912511	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913277	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup	PNC 912522	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913278	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup	PNC 912552	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913663	☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913673	☐
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐	• HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm ² NM (Fabrik)	PNC 913676	☐
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐	• Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913689	☐
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐			
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐			
• Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 100 mm	PNC 912594	☐			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912621	☐			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912627	☐			
• Komplette rostfri sockel, fristående, 400mm bredd, höjd = 100 mm, TL90	PNC 912916	☐			
• Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912975	☐			
• Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912976	☐			
• 2 korgar till 2x5lt pastakokare	PNC 913034	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90	PNC 913111	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90	PNC 913112	☐			
• Lock till 2x5lt pastakokare	PNC 913150	☐			
• Bottenplatta för korgar till 2x5L pasta kokare	PNC 913158	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster	PNC 913202	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger	PNC 913203	☐			
• SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/ RYGG, H=800, FLUSH	PNC 913224	☐			
• SIDOPANEL HÖGER RYGG/ RYGG, H=800	PNC 913225	☐			
• Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg	PNC 913227	☐			
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐			
• ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90	PNC 913244	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg	PNC 913251	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg	PNC 913252	☐			
• Kit, Thermaline 90	PNC 913255	☐			
• Kit, Thermaline 90	PNC 913256	☐			