



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking Range Line**  
**5+5lt pastakokare, el, betjänas**  
**från 1 sida, kroppshöjd 800 mm**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**589447 (MCKAFADDAO)**

5+5lt pastakokare, el,  
betjänas från 1 sida,  
kroppshöjd 800 mm

## Kort specifikation

### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. En multifunktionell enhet som används för att koka alla slags pasta, ris, potatis, grönsaker. Brunn i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål, med automatisk vattenpåfyllning och reglering av vattentemperaturen via sensorer. Inbyggd dräneringshylla för korgarna. Säkerhetssystem och automatisk avstängning vid låg vattennivå skyddar mot överhettning. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5  
Konfiguration: Fristående, betjänas från en sida.

## Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Konstant påfyllning av vatten.
- Automatisk avstängning vid låg vattennivå: ingen överhettning.
- Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar sig för såväl stora som små portioner.
- Lättgjord genomskinlig balja med rundade hörn.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Tre säkerhetssystem skyddar mot övertemperatur och kan återställas manuellt utan verktyg.
- Automatisk vattenpåfyllning som regleras av vattennivåsensorn vid max volym.
- Vattentemperaturen styrs av elektronisk sensor och kan väljas med 5 effektnivåer.

## Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytor.
- Vattenkärlet i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

## Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[els.info.se@electroluxprofessional.com](mailto:els.info.se@electroluxprofessional.com)


## Modular Cooking Range Line

### 5+5lt pastakokare, el, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800 mm

Front




Sida

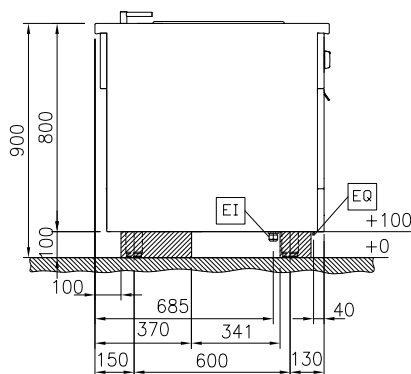

D = Avlopp  
 EI = Elektrisk anslutning  
 EQ = Ekvipotentential skruv  
 WI = Vatten inlopp

Topp

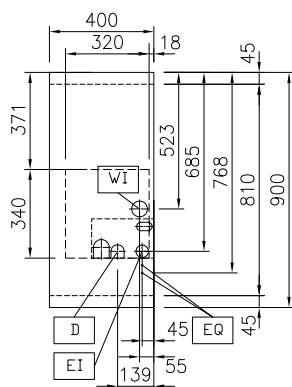

#### Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
 Total watt: 5 kW

#### Vatten

Dimensioner tilllopp  
 kallvattenledning: 3/4"  
 Dimension  
 avloppsanslutning 1"

#### Viktig information

Antal brunnar: 2  
 Brunnens invändiga dimensioner (bredd): 140 mm  
 Brunnens invändiga dimensioner (höjd): 225 mm  
 Brunnens invändiga dimensioner (djup): 345 mm  
 Brunnkapacitet: 4 lt MIN; 5 lt MAX  
 Termostat intervall: 40 °C MIN; 90 °C MAX  
 Yttermått, bredd: 400 mm  
 Yttermått, djup: 900 mm  
 Yttermått, höjd: 800 mm  
 Nettovikt: 65 kg  
 Konfiguration: på bas; betjänas från en sida

#### Hållbarhetsdata

Effekt, min: 7.2 Amps

## Övriga Tillbehör

|                                                                                  |            |                          |                                                                                                                                                 |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90                                                            | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913259 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation               | PNC 912511 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913277 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup                                           | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913278 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup                                           | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913663 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                       | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913673 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                       | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> | • HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm <sup>2</sup> NM (Fabrik)                                                                                           | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                   | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> | • Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913689 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                   | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                   | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 100 mm                                 | PNC 912594 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm     | PNC 912621 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm | PNC 912627 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Komplette rostfri sockel, fristående, 400mm bredd, höjd = 100 mm, TL90         | PNC 912916 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic                              | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic                            | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • 2 korgar till 2x5lt pastakokare                                                | PNC 913034 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90                    | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90                      | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Lock till 2x5lt pastakokare                                                    | PNC 913150 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Bottenplatta för korgar till 2x5L pasta kokare                                 | PNC 913158 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster                                   | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger                                     | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/ RYGG, H=800, FLUSH                                     | PNC 913224 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • SIDOPANEL HÖGER RYGG/ RYGG, H=800                                              | PNC 913225 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg                                         | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                  | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90                                          | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg                    | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg                      | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kit, Thermaline 90                                                             | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kit, Thermaline 90                                                             | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |