



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line
40lt pastakokare, el, betjänas från
1 sida, kroppshöjd 800 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589449 (MCKEFADDAO)

40lt pastakokare, el,
betjänas från 1 sida,
kroppshöjd 800 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. En multifunktionell enhet som används för att koka alla slags pasta, ris, potatis, grönsaker. Brunn i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål, med automatisk vattenpåfyllning och reglering av vattentemperaturen via sensorer. Inbyggd dräneringshylla för korgarna. Säkerhetssystem och automatisk avstängning vid låg vattennivå skyddar mot överhettning. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Fristående, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Konstant påfyllning av vatten.
- Automatisk avstängning vid låg vattennivå: ingen överhettning.
- Med inbyggd droppbricka som korgarna kan ställas på för avrinning.
- Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar sig för såväl stora som små portioner.
- Lättgjord genomskinlig balja med rundade hörn.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektnställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Tre säkerhetssystem skyddar mot övertemperatur och kan återställas manuellt utan verktyg.
- Automatisk vattenpåfyllning med två hastigheter som regleras av vattennivåsensorn vid max eller min volym.
- Vattentemperaturen styrs av elektronisk sensor och kan väljas med entingen temperatur- eller effektnivåer.
- Möjlighet till matregenerering tack vare elektronisk temperaturkontroll.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Vattenkärlet i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 40lt pastakokare, el, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800 mm

Front




Sida

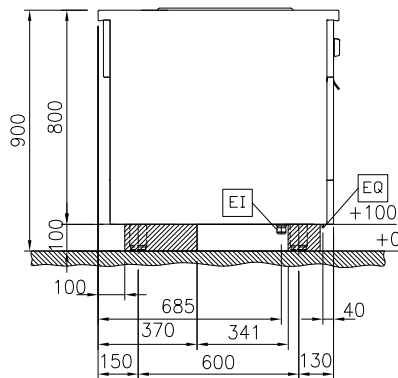

D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentia skruv
WI = Vatten inlopp

Topp

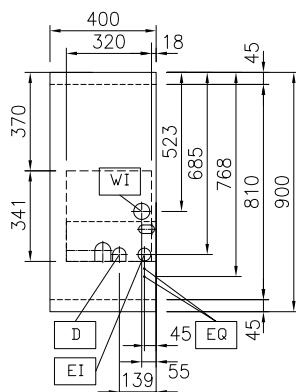

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt: 10 kW

Vatten

Dimensioner tilllopp
kallvattenledning: 3/4"
Dimension
avloppsanslutning 1"

Viktig information

Antal brunnar: 1
Brunnens invändiga
dimensioner (bredd): 300 mm
Brunnens invändiga
dimensioner (höjd): 320 mm
Brunnens invändiga
dimensioner (djup): 515 mm
Brunnkapacitet: 38 lt MIN; 40 lt MAX
Termostat intervall: 40 °C MIN; 90 °C MAX
Yttermått, bredd 400 mm
Yttermått, djup 900 mm
Yttermått, höjd 800 mm
Nettovikt: 70 kg
på bas; betjänas från en
sida

Konfiguration:

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 14.4 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.05

Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL90	PNC 912502	☐	• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger	PNC 913203	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation	PNC 912511	☐	• SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/RYGG, H=800, FLUSH	PNC 913224	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup	PNC 912522	☐	• SIDOPANEL HÖGER RYGG/RYGG, H=800	PNC 913225	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup	PNC 912552	☐	• Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg	PNC 913227	☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐	• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913245	☐
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐	• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg	PNC 913251	☐
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐	• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg	PNC 913252	☐
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐	• Kit, Thermaline 90	PNC 913255	☐
• Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 100 mm	PNC 912594	☐	• Kit, Thermaline 90	PNC 913256	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912621	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913259	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912627	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913277	☐
• Kompletzt rostfri sockel, fristående, 400mm bredd, höjd = 100 mm, TL90	PNC 912916	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913278	☐
• Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912975	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913663	☐
• Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912976	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913673	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90	PNC 913111	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90	PNC 913112	☐	• HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm ² NM (Fabrik)	PNC 913689	☐
• 3 ergonomiska korgar till 40lt pastakokare	PNC 913124	☐	• Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)		
• 1 fyrkantig korg till 40lt pastakokare	PNC 913125	☐			
• 1 ergonomisk korg till 40lt pastakokare	PNC 913126	☐			
• Bottenplatta för korgar till 40lt pastakokare	PNC 913127	☐			
• 3 korgar 1/3 GN till 40lt pastakokare	PNC 913128	☐			
• 2 korgar 1/2 GN till 40lt pastakokare	PNC 913129	☐			
• 3 runda korgar till 40lt pastakokare	PNC 913130	☐			
• 6 runda korgar till 40lt pastakokare	PNC 913131	☐			
• Ram som stöd till runda korgar	PNC 913132	☐			
• Ram som stöd för 6 runda korgar	PNC 913133	☐			
• 1 korg 1/1 GN till 40lt pastakokare	PNC 913134	☐			
• Lock till 40lt pastakokare	PNC 913149	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster	PNC 913202	☐			