



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Range Line 40lt pastakokare, el, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800 mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589449 (MCKEFADDAO)

40lt pastakokare, el,  
betjänas från 1 sida,  
kroppshöjd 800 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. En multifunktionell enhet som används för att koka alla slags pasta, ris, potatis, grönsaker. Brunn i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål, med automatisk vattenpåfyllning och reglering av vattentemperaturen via sensorer. Inbyggd dräneringshylla för korgarna. Säkerhetssystem och automatisk avstängning vid låg vattennivå skyddar mot överhettning. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5  
Konfiguration: Fristående, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Konstant påfyllning av vatten.
- Automatisk avstängning vid låg vattennivå: ingen överhettning.
- Med inbyggd droppbricka som korgarna kan ställas på för avrinning.
- Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar sig för såväl stora som små portioner.
- Lättgjord genomskinlig balja med rundade hörn.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Tre säkerhetssystem skyddar mot övertemperatur och kan återställas manuellt utan verktyg.
- Automatisk vattenpåfyllning med två hastigheter som regleras av vattennivåsensorn vid max eller min volym.
- Vattentemperaturen styrs av elektronisk sensor och kan väljas med entingen temperatur- eller effektnivåer.
- Möjlighet till matregenerering tack vare elektronisk temperaturkontroll.

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Vattenkärlet i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

### Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[els.info.se@electroluxprofessional.com](mailto:els.info.se@electroluxprofessional.com)




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Range Line 40lt pastakokare, el, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800 mm

Front




Sida

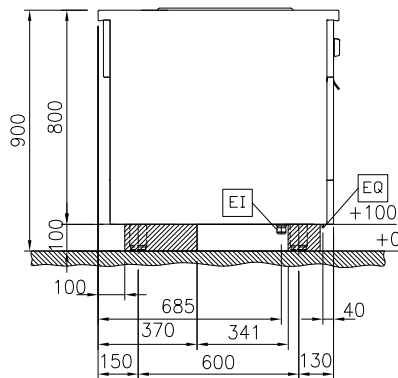

D = Avlopp  
EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentialet skruv  
WI = Vatten inlopp

Topp

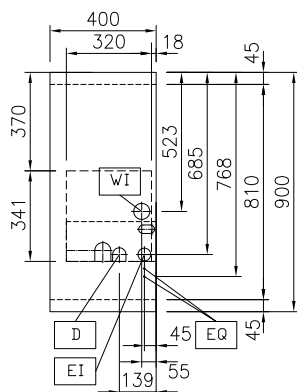

### Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Total watt: 10 kW

### Vatten

Dimensioner tilllopp  
kallvattenledning: 3/4"  
Dimension  
avloppsanslutning 1"

### Viktig information

Antal brunnar: 1  
Brunnens invändiga  
dimensioner (bredd): 300 mm  
Brunnens invändiga  
dimensioner (höjd): 320 mm  
Brunnens invändiga  
dimensioner (djup): 515 mm  
Brunnkapacitet: 38 lt MIN; 40 lt MAX  
Termostat intervall: 40 °C MIN; 90 °C MAX  
Yttermått, bredd 400 mm  
Yttermått, djup 900 mm  
Yttermått, höjd 800 mm  
Nettovikt: 70 kg  
Konfiguration: på bas; betjänas från en sida

### Hållbarhetsdata

Effekt, min: 14.4 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.07

## Övriga Tillbehör

|                                                                                  |            |                          |                                                                                                                                                 |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90                                                            | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> | • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger                                                                                                    | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation               | PNC 912511 | <input type="checkbox"/> | • SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/RYGG, H=800, FLUSH                                                                                                     | PNC 913224 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup                                           | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> | • SIDOPANEL HÖGER RYGG/RYGG, H=800                                                                                                              | PNC 913225 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup                                           | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> | • Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg                                                                                                        | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                       | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> | • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                                                                                 | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                       | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913245 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                   | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> | • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg                                                                                   | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                   | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> | • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg                                                                                     | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                   | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> | • Kit, Thermaline 90                                                                                                                            | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 100 mm                                 | PNC 912594 | <input type="checkbox"/> | • Kit, Thermaline 90                                                                                                                            | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm     | PNC 912621 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913259 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm | PNC 912627 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913277 | <input type="checkbox"/> |
| • Kompletta rostfri sockel, fristående, 400mm bredd, höjd = 100 mm, TL90         | PNC 912916 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913278 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic                              | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913663 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic                            | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913673 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90                    | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90                      | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> | • HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm <sup>2</sup> NM (Fabrik)                                                                                           | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |
| • 3 ergonomiska korgar till 40lt pastakokare                                     | PNC 913124 | <input type="checkbox"/> | • Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913689 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 fyrkantig korg till 40lt pastakokare                                         | PNC 913125 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • 1 ergonomisk korg till 40lt pastakokare                                        | PNC 913126 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Bottenplatta för korgar till 40lt pastakokare                                  | PNC 913127 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • 3 korgar 1/3 GN till 40lt pastakokare                                          | PNC 913128 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • 2 korgar 1/2 GN till 40lt pastakokare                                          | PNC 913129 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • 3 runda korgar till 40lt pastakokare                                           | PNC 913130 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • 6 runda korgar till 40lt pastakokare                                           | PNC 913131 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Ram som stöd till runda korgar                                                 | PNC 913132 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Ram som stöd för 6 runda korgar                                                | PNC 913133 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • 1 korg 1/1 GN till 40lt pastakokare                                            | PNC 913134 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Lock till 40lt pastakokare                                                     | PNC 913149 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster                                   | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |